



ŘEZ A-A'
1:50

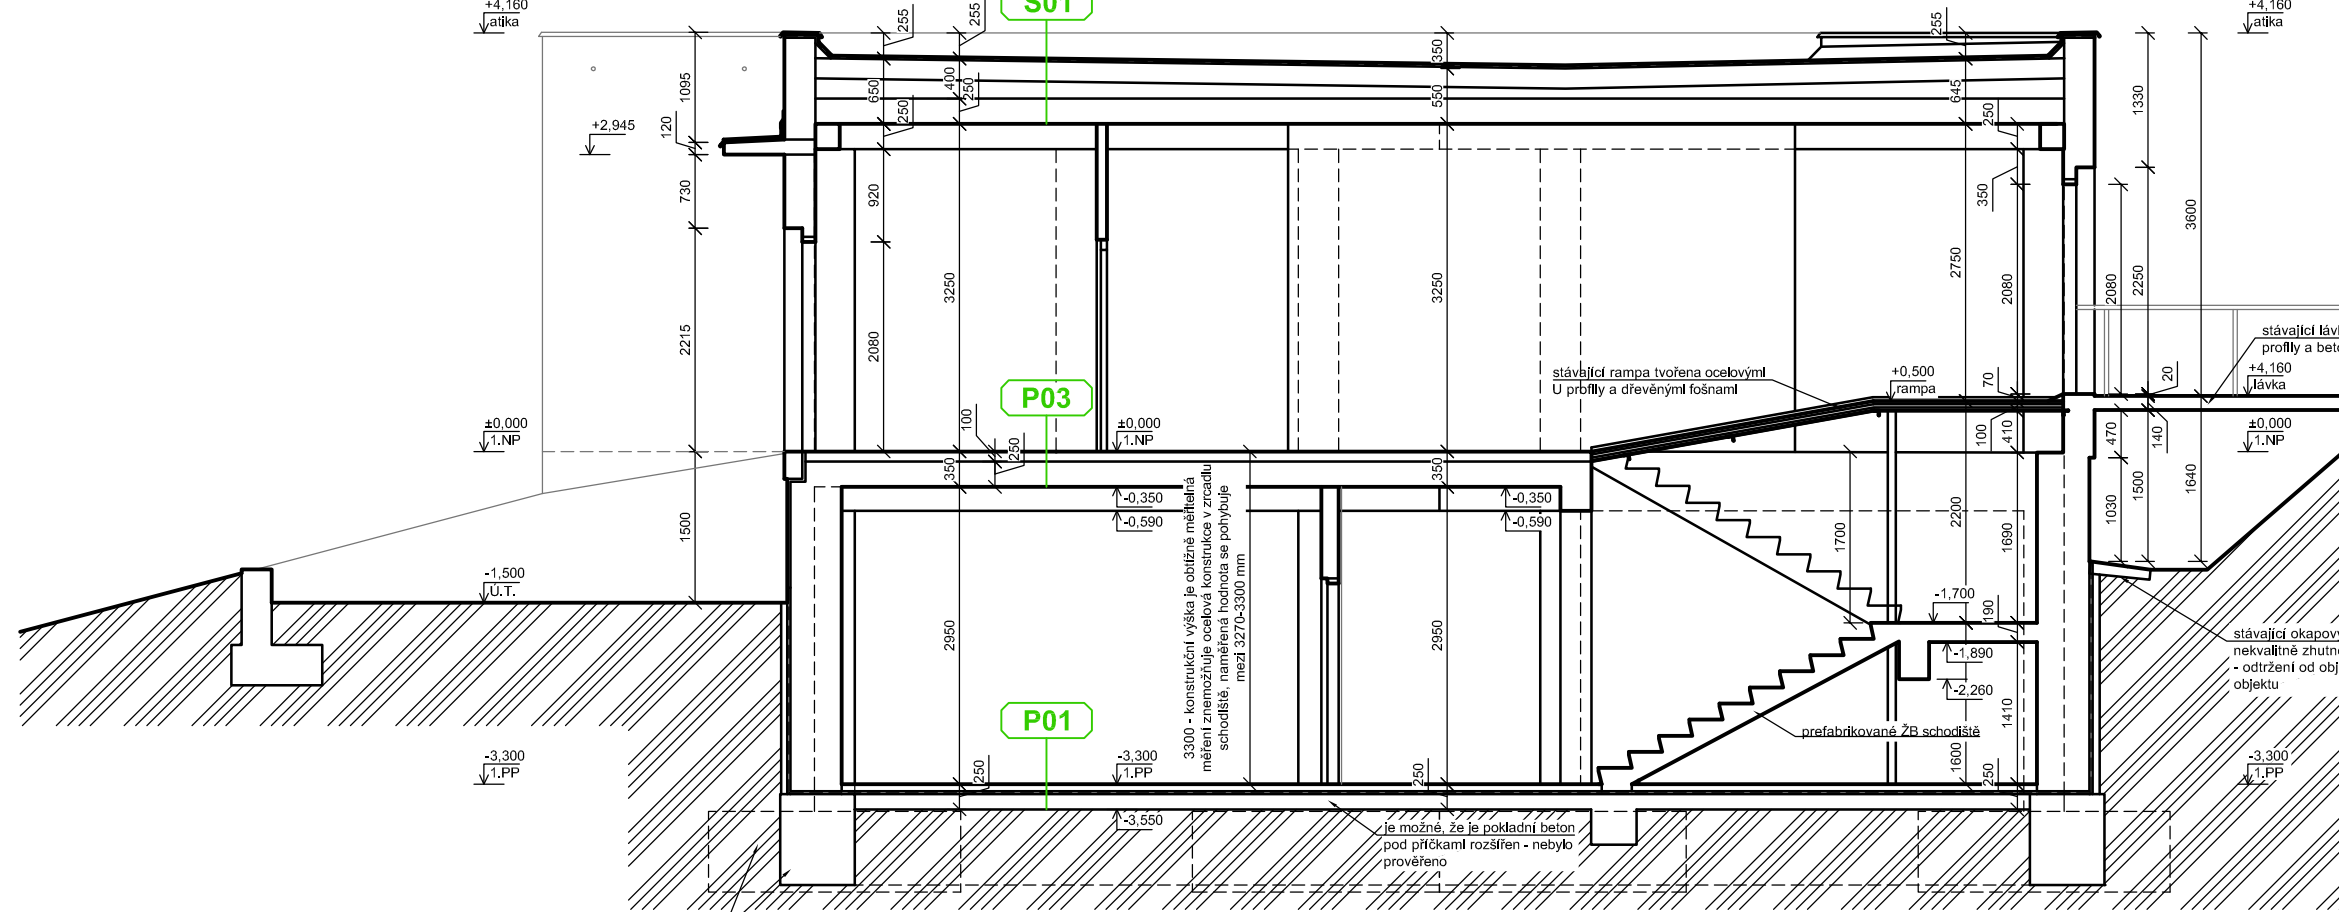

způsob založení objektu nebyl odhalen, chybí
archivní dokumentace objektu
- předpokladem je, že je skelet objektu založen
na velkoplošných patkách a fasádní vyzdívkou na
základových pasech, způsob propojení
základových konstrukcí není možné stanovit

ŘEZ C-C'
1:50

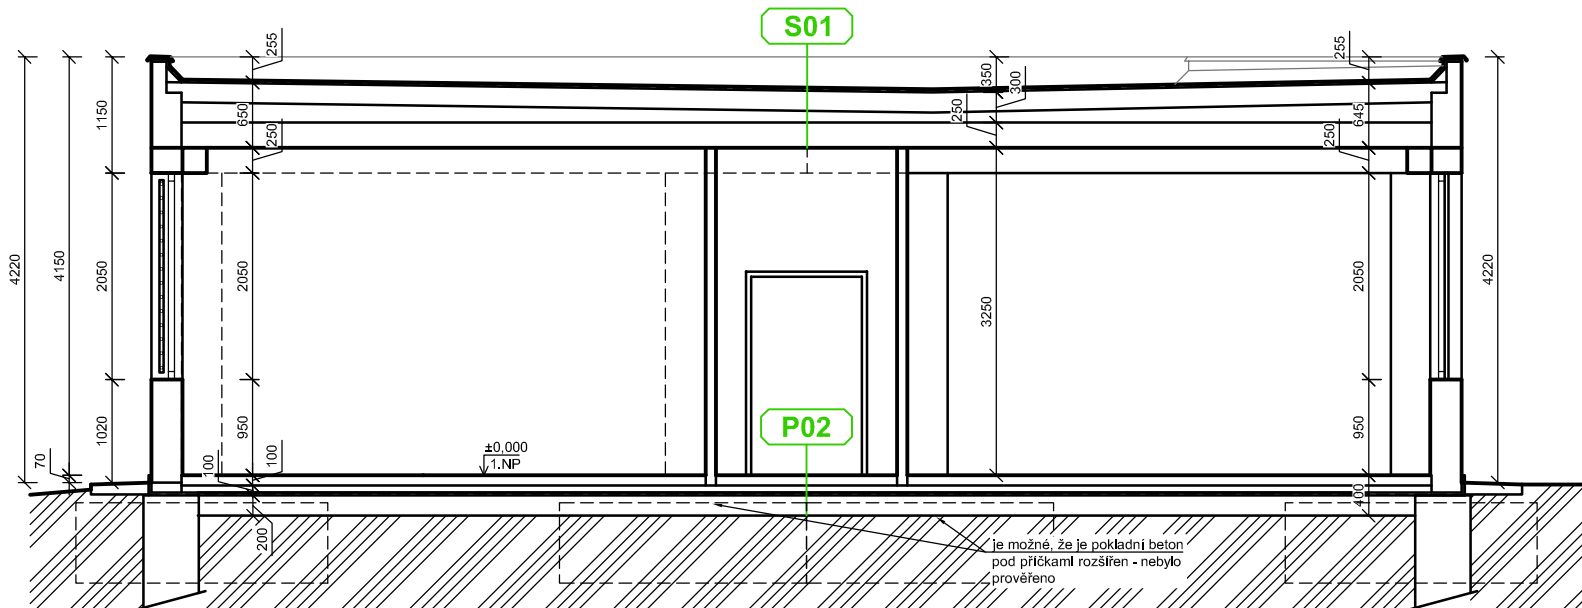

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- SKLADBA PODLAHY V SUTERÉNU - GARÁŽ **P01**:
- betonová mazanina tl. 105 mm
 - hydroizolace - asfaltové modifikované pásy
 - betonová mazanina tl. 150 mm
 - hutněné zásepy

- SKLADBA PODLAHY V PŘÍSTAVBĚ 1.NP - **P02**:
- PVC (ker.dlažba)
 - cementový potěr tl. 20 mm
 - betonová mazanina tl. 55 mm
 - asfaltový pás
 - skelná rohož tl. 20 mm
 - asfaltová hydroizolace
 - podkladní betonová mazanina tl. 100 mm
 - škvárové lože tl. 200 mm

- SKLADBY PODLAH 1.NP **P03**:
- keramická dlažba/povlaková krytina
 - betonová mazanina tl. 100 mm
 - ŽB dutinový stropní panel tl. 250 mm

- SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ **S01**:
- asfaltová hydroizolace (předpoklad 2-3rstvy)
 - cementový potěr tl. 20 mm
 - plynosilikát tl. 250 mm
 - škvárový násyp tl. 100-300 mm
 - ŽB dutinový stropní panel tl. 250 mm

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO 01 - VNITŘNÍ ÚPRAVY PRO PROSTORY GARÁŽE
SO 02 - DEMOLICE ZÁPADNÍ ČÁSTI OBJEKTU
SO 03 - ÚPRAVA FASÁDY OBJEKTU VČETNĚ OKEN A STŘECHY

LEGENDA:

 stávající konstrukce

POZNÁMKA:

Číslo/Number	Změna/Revize	Datum/Date
---	---	---

± 0,000 = 170,93 m.n.m.

Projekt/Project: REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA DEMOLICI A SANACI ČÁSTI BUDOVY T - 2017/0042			
Zpracovatel/koordinátor projektu: Correct BC, s.r.o. Elišky Krásnohorské 1339/15 Ústí nad Labem 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz		Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz	
		Projektant/koordinátor: Jakub Filip tel.: +420 602 747 303 e-mail.: filip@correct-bc.cz	
Projektant dílčí části PD: Correct BC, s.r.o. Elišky Krásnohorské 1339/15 Ústí nad Labem 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz		Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz	
		Projektant: Jakub Filip tel.: +420 602 747 303 e-mail.: filip@correct-bc.cz	
Vypracoval: Jakub Filip		Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý	Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý
Část PD: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			
Název výkresu: ŘEZY - STÁVAJÍCÍ STAV			
Objednatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 3544/1 400 01 Ústí nad Labem		Objekt: SO 02	Stupeň: DPS
		Formát: 3xA4	Měřítko: 1:75
Číslo výkresu: SO 02 - AS - 108		Revize: REV 000	Arch. číslo: ---
		Datum: 10/2017	Kód části PD: AS
		Kopie PD:	