DATOVÝ ROZVADĚČ DT

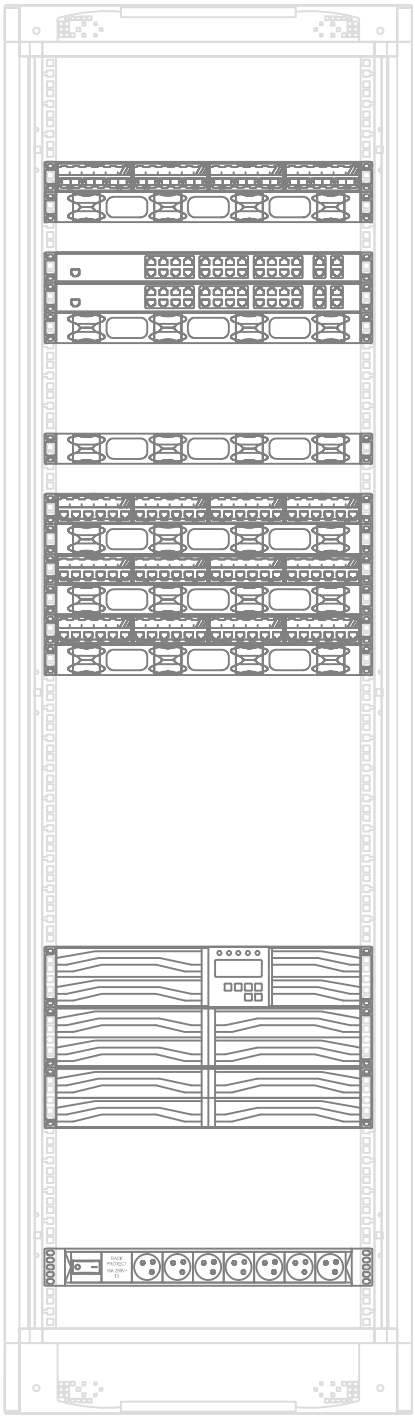

19" stojanový rozv. velikosti 42U
šířka 600 x hloubka 800 mm

1x 19" ventilační jednotka
(2x ventilátor + termostat)

1x 19" volný prostor 3U

1x 19" 4x optický blok SC 6VL singlemode
1x 19" horizontální organizátor
1x 19" volný prostor 1U

1x 19" switch PoE 48x GB LAN + 4x SFP

1x 19" horizontální organizátor
1x 19" volný prostor 1U

1x 19" volný prostor 2U (rezerva pro switch)

1x 19" horizontální organizátor
1x 19" volný prostor 1U
1x 19" modulární patch panel 24xRJ45 data
1x 19" horizontální organizátor
1x 19" modulární patch panel 24xRJ45 data
1x 19" horizontální organizátor
1x 19" modulární patch panel 24xRJ45 data
1x 19" horizontální organizátor

1x 19" volný prostor 9U

1x 19" UPS 3000VA 2+2+2U
(nutno napájet i switche v m.č.2.26)

1x 19" volný prostor 4U

1x 19" nap. blok 6x 2P+T s vyp. a PO
1x 19" volný prostor 1U

Revize: 0

eltelco – Patrik SCHOŘ, Na Výšině 596, Ústí n. L.			IČ: 70584834
Vypracoval: Patrik SCHOŘ		AutoCAD LT2010	
Tech.kontrola: Patrik SCHOŘ		Formát: Výkres A4	
Schválil: Bc. Pavel BOHUNĚK		Stupeň: DPS	
Investor: UJEP Ústí nad Labem, Pasteurova 1, Ústí n. L.		Datum: 4/2019	
Akce: BIOFEEDBACK FSE D.1.4.d. Zařízení silnoproudé elektrotechniky D.1.4.e. Zařízení slaboproudé elektrotechniky		Měřítko: 1:10	
		Zak.č.: 19005	
		Obj.č.: –	
Název: Datový rozvaděč – Sestava, výzbroj		Výkres č.: E–04	