

Zadavatel:  
**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**  
se sídlem Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96  
IČO: 44555601

Veřejná zakázka:  
**„UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063“**

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 8. 8. 2023**

#### **Žádost ze dne 3. 8. 2023:**

#### **Dotaz č. 1**

V zadávacím rozpočtu „UJEP\_PF\_ZD\_P02 katedry“ je na listu „D.1.4.R – Retenční nádrž“ položka:

|    |   |                                                  |                                                  |    |         |
|----|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|---------|
| 14 | K | RN14                                             | Zemní práce pro uložení potrubí, včetně zasypání | m3 | 250,000 |
| PP |   | Zemní práce pro uložení potrubí, včetně zasypání |                                                  |    |         |

V PD ve složce zadávací dokumentace „D.1.4.R Retenční nádrž 1et katedry“ jsme ale nenalezli žádné bližší informace ohledně hloubky uložení potrubí, z čehož by se případně dala odvodit potřebná šířka výkopu, případné pažení, množství potřebného štěrkopískového lože, potřebné množství štěrkopísku pro obsyp potrubí, množství odvozu přebytečného výkopku na skládku, zda-li je požadováno krytí potrubí výstražnou páskou, zda-li má být do zásypu umístěn vyhledávací vodič apod.

Doplní zadavatel do PD výkresy Vzorový řez uložení potrubí a Podélný profil potrubí?

Žádáme zároveň zadavatele o záměnu kumulované položky č. 14 za jiné dílčí položky dle cenové soustavy ÚRS programu KROS4, ve kterém je celý rozpočet zpracován, díky kterým budou jasné a srozumitelné vč. výpočtů jednotlivé práce a dodávky uvedeny v odpovídajících měrných jednotkách a jejich výměrách, přičemž se opíráme o ust. § 36 odst. 3 ZZVZ o odpovědnosti zadavatele za správnost a úplnost zadávacích podmínek, kdy požadavky na předmět plnění a technické podmínky musí být v zadávací dokumentaci (tedy i zadávacím rozpočtu, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace) uvedeny takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby byla zadávací dokumentace úplná a správná, a zároveň aby byla jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná tak, aby umožnila uchazečům podat vzájemně porovnatelné nabídky?

#### Informace zadavatele:

Položka 14. listu D.1.4.R – Retenční nádrž

Obsahuje zemní práce spojené s osazením nádrží obsažených v položce 1.

Odvoz přebytečného výkopku bude v rozsahu objemu nádrží, tj. 80 m<sup>3</sup>.

#### Dotaz č. 2

V zadávacím rozpočtu „UJEP\_PF\_ZD\_P02 katedry“ jsou na listu „D.1.4.V – Areálový vodovod“ položky:

|    |   |                      |                                                                                                                                                         |            |              |
|----|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 5  | K | 891241112            | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80                                                                                                        | kus        | 1,000        |
| PP |   |                      | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 |            |              |
| 6  | K | 899401112            | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                 | kus        | 1,000        |
| PP |   |                      | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                 |            |              |
| 7  | M | 42291352             | <i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>                                                                     | <i>kus</i> | <i>1,000</i> |
| PP |   |                      | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                                                                            |            |              |
| 8  | M | HWL.400208000<br>016 | <i>ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80</i>                                                                                                                     | <i>kus</i> | <i>1,000</i> |
| PP |   |                      | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80                                                                                                                            |            |              |

Podle výkresu „D.1.4.V3 Podélný řez“ i podle výše zmíněných položek se jedná o šoupátko osazené na potrubí v zemi, tedy ovládané zemní soupravou, jejíž montáž je součástí položky č. 5, ale materiálová položka pro dodávku této zemní soupravy v rozpočtu chybí.

Doplní zadavatel do zadávacího rozpočtu materiálovou položku pro dodávku zemní soupravy pro šoupátko z položky č. 8?

**Informace zadavatele:**

Položku č. 8 nacení dodavatel včetně zemní soupravy max. hl. 2 m.

**Dotaz č. 3**

Z výkresu „D.1.4.V2 Situace“ je patrné, že na nově budovaném vodovodním potrubí jsou 2 lomové body, ale v zadávacím rozpočtu „UJEP\_PF\_ZD\_P02 katedry“ nejsou na listu „D.1.4.V – Areálový vodovod“ žádné položky pro dodávku a montáž potřebných trubních tvarovek, a není to ani součástí položky č. 1 (871231141 - Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 75 x 6,8 mm).

Doplň zadavatel do rozpočtu položky pro dodávku a montáž tvarovek potřebných pro změny směru potrubí?

**Informace zadavatele:**


Položky č. 4 nacení dodavatel včetně potřebných trubních tvarovek.

**Dotaz č. 4**

V zadávacím rozpočtu „UJEP\_PF\_ZD\_P02 katedry“ jsou na listu „D.1.4.V – Areálový vodovod“ položky:

|    |   |           |                                                                                                                             |   |       |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 2  | K | 871251141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm - chránička                                | m | 1,000 |
| PP |   |           | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm |   |       |
| 3  | M | 28613557  | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m                                                                           | m | 1,015 |
| PP |   |           | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m                                                                           |   |       |
| VV |   |           | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                   |   | 1,015 |

Podle výkresu „D.1.4.V3 Podélný řez“ se nejedná ale o klasickou chráničku ve výkopu, nýbrž o trubicí prostup z výkopu do budovy

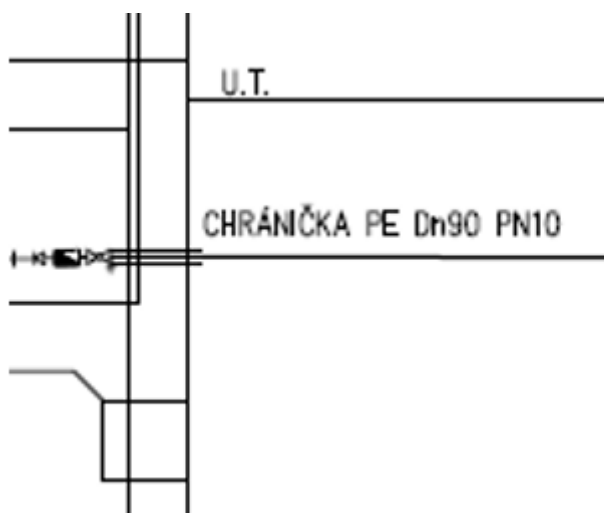

Vysvětlí zadavatel ten nesoulad?

#### Informace zadavatele:

Jedná se o stávající prostup do budovy.

Dodavatel nacení u listu D.1.4.V – Areálový vodovod položku 2 jako montáž prostupové manžety a položku 3 jako dodávku prostupové manžety DN150/80.

#### Dotaz č. 5

V zadávacím rozpočtu „UJEP\_PF\_ZD\_P02 katedry“ je na listu „D.1.4.V – Areálový vodovod“ položka:

|    |   |                                     |                                     |    |        |
|----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----|--------|
| 12 | K | AV4                                 | Zemní práce včetně zasypání, obsypu | m3 | 50,000 |
| PP |   | Zemní práce včetně zasypání, obsypu |                                     |    |        |

Dle výkresu „D.1.4.V3 Podélný řez“ je průměrná hloubka výkopu 1,58 m ( $1,51 + 1,65 = 3,16$ ;  $3,16 / 2 = 1,58$ ). Při délce výkopu 41,0m z téhož výkresu se dá vypočítat šířka výkopu cca 0,77m ( $50 / 41 / 1,58 = 0,77184316146$ ). Podle platné normy je nejmenší šířka výkopu při hloubce výkopu od 1,00 do 1,75 m stanovena na 0,8m, přičemž do této šířky není započítáno rozšíření potřebné pro pažení výkopu. Na dalším výkresu „D.1.4.V4 Příčný řez“ je uvedeno, že nejmenší krytí potrubí z plastu je min. 3,75m, což je v rozporu s uvedenými kótami na výkresu „D.1.4.V3 Podélný řez“.

Žádáme proto zadavatele o záměnu kumulované položky č. 12 za jiné dílčí položky dle cenové soustavy ÚRS programu KROS4, ve kterém je celý rozpočet zpracován, díky kterým budou jasné a srozumitelně vč. výpočtů jednotlivé práce a dodávky uvedeny v odpovídajících měrných jednotkách a jejich výměrách, přičemž se opíráme o ust. § 36 odst. 3 ZZVZ o odpovědnosti zadavatele za správnost a úplnost zadávacích podmínek, kdy požadavky na předmět plnění a technické podmínky musí být v zadávací dokumentaci (tedy i zadávacím rozpočtu, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace) uvedeny takovým způsobem a v takovém rozsahu,

aby byla zadávací dokumentace úplná a správná, a zároveň aby byla jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná tak, aby umožnila uchazečům podat vzájemně porovnatelné nabídky, a změnu výkresu „D.1.4.V4 Příčný řez“ tak, aby odpovídal hloubkám výkopu na výkresu „D.1.4.V3 Podélný řez“?

**Informace zadavatele:**

Montáž potrubí vodovodu bude uloženo v nezámrzné hloubce 1,3 m, pouze 3 m před místem napojení a 3 m před prostupem do budovy sklesá pro napojení stávajícího potrubí, resp. do stávajícího prostupu do budovy. Tím bude splněna požadovaná šířka výkopu vč. pažení.

V Praze dle data elektronického podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář  
(podepsáno elektronicky)