



číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele:

40ŘP 455/13
2013/00341

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A – Centrum přírodovědných a
technických oborů v Kampusu UJEP – 2012/0038“

Smluvní strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 6 Ústí nad Labem
IČ 44555601
DIČ CZ44555601 (plátců DPH)

jednající prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektorem
dále jen „objednatel“,

a

AWT Rekultivace.
se sídlem Dělnická 41/884 735 64 Havířov - Pro střední Suchá, IČ: 47676175
IČ 47676175
DIČ CZ47676175

Zastoupený Ing. Andrzejem Santariusem, členem představenstva
Ing. Radimem Tabáškem, členem představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, č.
vložky 777

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo **Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro
budovu A – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu
UJEP – 2012/0038** ze dne 19. 7. 2013.



I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2013 Smlouvu o dílo Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP – 2012/0038 (dále také jen „Smlouva“).
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu realizace díla vyskytla potřeba provedení nepředvídaných dodatečných prací (dále také jen „vícepráce“) a s tím souvisejí vyjmutí některých plánovaných prací z předmětu díla (dále také jen „méněpráce“), a dále že je nezbytné provést ve Smlouvě modifikace některých smluvních ustanovení, dohodly se smluvní strany na následujících změnách a doplnění Smlouvy.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. Smlouvy se v souvislosti se změnou díla rozšiřuje o vícepráce a současně zužuje o méněpráce uvedené ve změnovém listu č. ZL 001, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.
- 2.2 Dosavadní čl. III. odst. 1 Smlouvy, se ruší a nahrazuje novým čl. III. odst. 1 Smlouvy následujícího znění:

Dohodnutá cena za dílo činí celkem:

Cena bez DPH 13 948 830,- Kč
(slovy: třináctmilionůdevětsetčtyřicet osmtisíc osmsetřicetkorunčeských)

DPH: 2 929 255,- Kč
(slovy: dvě milionydevětsetdvacetdevět tisíc dvě setpadesát pět korunčeských)

Cena s DPH: 16 878 085,- Kč
(slovy: šestnáctmilionů osmset sedmdesát osmtisíc osmdesát pět korunčeských)

- 2.3 Cena víceprací a méněprací uvedená ve změnovém listu č. ZL 001 je stanovena oceněním výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí, přičemž tento výkaz výměr ruší a doplňuje přílohu 3 Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku č. 1 zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v šesti (6) originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží tři (3) originální výtisky.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: změnový list č. ZL 001



Příloha č. 2: Výkaz výměr víceprací a méněprací dle ZL 001

3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

za objednatele

za zhotovitele

V Ústí nad Labem dne 7. 10. 2013

V Ústí nad Labem dne 7. 10. 2013




prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor

Ing. Andrzej Santarius – předseda představenstva


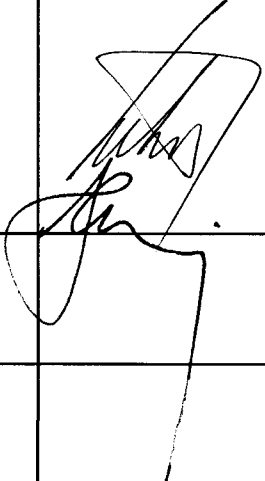
Ing. Radim Tabásek – člen představenstva

AWT ADVANCED
WORLD
TRANSPORT 41
AWT REKULTIVACE A.S.
DĚLNICKÁ 411854, 735 04 HAVÍŘOV, PROSTŘEDNÍ SUCHÁ



KRYCÍ LIST NABÍDKY				
Název: Náhrada zakrytí budov skrápěním budov vodní clonou				
Zadavatel				
Název:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem			
Sídlo:	Pasteurova 1 400 96 Ústí nad Labem			
IČ:	44555601			
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	prof. RNDr. René Wokoun, CSc. - rektor			
Osoba pověřená organizačním zajištěním:	Ing. Aleš Kličar			
Podavatel				
Název:	AWT Rekultivace a.s.			
Sídlo:	Dělnická 41/834, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá			
tel.:	596 580 220, 596 440 613			
e-mail:	info@awt-rekultivace.cz			
IČ., DIČ:	47676175, CZ47676175			
zapsaný v obch. rejstříku:	ANO / NE			
Plátce DPH:	ANO / NE			
Osoba oprávněná jednat za zájemce:	Ing. Andrzej Santarius a Ing. Radim Tabášek			
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Strašák			
Číslo přílohy:	Obsah nabídky:	Počet listů	Číslo listu	
1.	Krycí list nabídky (dle vzoru)	1	1	
-	Doklad o oprávnění osoby podepisující návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2013 jednat jménem uchazeče	-	-	
2.	Naceněný výkaz výměr ZL č. 001	7	1-7	
3.	Obchodní podmínky – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2013	3	1-3	
4.	Ostatní dokumenty (Změnový list)	2	1-2	
Nabídková cena (Kč)	Nabídková cena bez DPH	DPH	Nabídková cena včetně DPH	
Nabídková cena ZL č. 001 (více práce)	282 482,-Kč	59 321,-Kč	341 803,-Kč	
Nabídková cena celkem	282 482,-Kč	59 321,-Kč	341 803,-Kč	
Uchazeč prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.				
Osoba oprávněná za zájemce jednat				
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Andrzej Santarius a Ing. Radim Tabášek			
Funkce:	předseda představenstva a člen představenstva			
Podpis oprávněné osoby, razítko:	  			

Předmět díla:	Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu CPTO-2012/0038 (č. EDS 133D21W00-2201)		
Objekt:	Soubor č.1 - Ochranná opatření pro I. etapu - Budova "A"		
Část objektu:			
Oddíl:			
Objednatel:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem		
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.		
TDI:	Correct BC, s.r.o.		
Projektant:	Projekty CZ, s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Změny vyvolané v průběhu realizace stavby - náhrada zakrytí budov skrápěním budov vodní clonou.</p> <p>Zdůvodnění: V realizační dokumentaci, která byla použita pro výběr zhotovitele přípravy území pro objekt CPTO, byla v rozpočtové části stanovena ochranná opatření pro stávající objekty MFC v Kampusu UJEP. Tato opatření byla ze strany projektanta v návrhu projektové dokumentace popsána jako variantní. Po intenzivních diskuzích byla odsouhlasena a ve výkazu výměr použita do výběrového řízení variantní zakrytí budov plachtami. Toto ochranné opatření bylo dále doplněno interním nařízením pro omezení pracovní doby a pohybu zaměstnanců UJEP v budovách MFC. Tato podmínka a přípravené nařízení vycházela z předpokladu, že příprava území bude probíhat v prázdninových měsících a zaměstnancům UJEP bude v dostatečném předstihu oznámen termín nařazené celozávodní dovolené. V průběhu přípravných prací administrativního charakteru došlo ke značnému zpoždění všech termínů a tím k posunu zahájení realizace akce. Z těchto důvodů nelze realizovat plánované řešení (zabalení budov do plachet), protože by nebylo možno zachovat hygienické podmínky na pracovištích - nebylo by možno dostatečně větrat jednotlivé kanceláře a zhoršila by se i intenzita denního osvětlení pracoviště, která je nařízena podmínkami stavebního povolení a potvrzena kolaudačním souhlasem pro objekty MFC UJEP. Po vzájemných konzultacích mezi projektantem, TDI, zhotovitelem a investorem bylo navrženo řešení, které spočívá ve vytváření trvalé vodní clony, která bude zabraňovat prašnosti při realizaci akce. Vodní clona bude tvořit trvalou ochrannou vodní bariéru mezi budovou A a budovami MFC.</p>			
základní údaje	Změnu vyvolal:	AWT Rekultivace, a.s.	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	snížení rozsahu předmětu díla	<input type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		nepředvídané práce realiz. v rámci rezervy a hrazené z rezervy	<input type="checkbox"/>
		nepředvídané práce	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (desíky změn)	<input type="checkbox"/>
dodatek k PD-změna stavby před dokončením		<input type="checkbox"/>	
realizační dokumentace stavby		<input checked="" type="checkbox"/>	
jiné		<input checked="" type="checkbox"/>	

údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil:	zhotovitel - AWT Rekultivace a.s.	
	náklady na změnu bez DPH		-11 445
	Výše DPH sazba:	21%	-2 403
	náklady na změnu vč. DPH		-13 848
	celková výše rezervy bez DPH dle SOD		----
	dosud čerpáno z rezervy		----
	tímto změnovým listem bude čerpáno		----
	nový zůstatek rezervy činí		----
údaje o dosavadním čerpání rezervy jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			----
termíny	Termín realizace změny:	od 30.8. 2013	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - Položkový rozpis nákladů - Méně práce ZL č. 001 Příloha č.2 - Položkový rozpis nákladů - Více práce ZL č. 001		

Stavba:	Příprava území areálu Kampus UJEP - soubor č.1 - I.ETAPA	Datum :	27.8.2013
Objekt:	Ochranná opatření pro I.etapu - Budova "A" - méně práce		

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
0 POZNAMKY						
1.	POZNÁMKA ROZPOČET JE VYPRACOVÁN F ODLE CENOVÉ SOUSTAVY ÚRS PRAHA a.s., CENÍKOVÉ POLOŽKY JSOU PŘEVZATY Z TĚCHTO "KATALOGŮ POPISŮ A SMĚRNÝCH CEN STAVEBNÍCH PRACÍ": 800-1 Zemní práce 800-3 Bourání konstrukcí 800-6 Demolice objektů 801-1 Budovy a haly-zděné a morolitické 801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí 822-1 Komunikace pozemní 823-1 Plochy a úprava území					
A10 ROZEBRANI PANELOVEHO PLOTU						
2 96407-6321.00	VYBOURANI OCELOVÝCH NOSIČŮ (SLOUPKU) (VC.NALOZENI NA DOPRAVNÍ P ROSTREDEK) IPE22: 4,20*77*26,20*0,001 = 8.47					
	T	0,00	2 100,00	0,00	0,00000	0,00000
3 96607-9881.00	PŘERUŠENÍ OCELOVÝCH PROFILŮ 7 cm2 (OCELOVE SLOUPKY)					
	KUS	0,00	32,00	0,00	0,00000	0,00000
4 96607-9991.00	PŘÍPLATEK ZKD 5cm2 PRŮŘEZI (OCELOVE SLOUPKY)					
	KUS	0,00	31,00	0,00	0,00000	0,00000
5 P.C.01	ROZEBRANI SILNICNICH PANELU V OPLOCENI AREALU (VC.NALOZENI NA DOPRAVNÍ P ROSTREDEK)					
	M2	0,00	39,00	0,00	0,00000	0,00000
6 P.C.02	PREMISTENI ROZEBRANÝCH SILNICNICH PANELU PRO POUZITI V PANELOVE VOZOVCE VC.SLOZENI cca 90% panelu: 716,00 = 716.00					
	M2	0,00	45,00	0,00	0,00000	0,00000
7 SUT	ODVOZ SUTI VC.JEJI PRIPADNE LIKVIDACE NA SKLADCE SUTI NENI ZAPOCITANI! - VYBOURANY MATERIAL (SUT) JE MAJETKEM DODAVATELE STAVBY, TEN SI JEJ PONECHA (ODVEZE NA VLASTNI NAKLADY) (ZBYLE ROZEBRANE PANELY, OCELOVE NOSNIKY) - VIZ PRUVODNI ZPRAVA VYKAZU VYMER					
Celkem za ROZEBRANI PANELOVEHO PLOTU				0,00		0,00000
A11 PANELOVA VOZOVKA						
8 11310-6241.00	ROZEBR. DLAŽEB ZE SILNICNICH PANELŮ (VC.NALOZENI NA DOPRAVNÍ P ROSTREDEK) celkova plocha: 1996,00 = 996.00 odp.casti pod docasnou zdi z bet.bluku: -25,00 = -25.00 \$ Celkem : = 1971.00					
	M2	0,00	31,00	0,00	0,00000	0,00000
9 11310-7224.00	ODSTRAN PODKLAD 200M2-KAM JRC TL40CM (VC.NALOZENI NA DOPRAVNÍ P ROSTREDEK) celkova plocha: 1996,00 = 996.00 odp.casti pod docasnou zdi z bet.bluku: -25,00 = -25.00 \$ Celkem : = 1971.00					
	M2	0,00	42,00	0,00	0,00000	0,00000
10 18040-2111.00	ZALOZENI PARKOVEHO TRAVNIKU VYSEVEM V ROVINE PO ODSTRANENI PANELOVE VOZOVKY A STERKODRTI					

11	56485-1111.00	M2	0,00	8,00	0,00	0,00000	0,00000
		PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI L. 15CM POD PANELOVOU VOZOVKU					
12	56486-1111.00	M2	0,00	61,00	0,00	0,27994	558,76000
		PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI L. 20CM POD PANELOVOU VOZOVKU					
13	58412-1111.00	M2	0,00	77,00	0,00	0,37100	740,52000
		OSAZENÍ SILNIČNÍCH PANELŮ					
14	91972-6122.00	M2	0,00	62,00	0,00	0,62200	1241,51000
		GEOTEXTILIE NETKANA 300g/m ² (zakrytí stavajících travního porostu)					
15	91972-6123.00	M2	0,00	45,00	0,00	0,00046	0,08000
		GEOTEXTILIE NETKANA 500g/m ² (zakrytí stavajících silničních zábradlí s přesahem na opernou zeď u vjezdu)					
16	P.C.01	M2	0,00	57,00	0,00	0,00066	0,04000
		DODAVKA PANELU 300/150/21,5 CM celková plocha panelové vozovky 1996,00 m ² odp.plochy panelu použitých z demontovaného oplocení..... -716,00 m ²					
		----- plocha nových panelů: 1996,00-7*6,00 = 1280,00 počet nových panelů: 1280,00/(3,00*1,50)*1,01 = 287,29					
17	P.C.02	KS	0,00	2 650,00	0,00	0,00000	0,00000
		OCISTĚNÍ TERENU PO ODSTRANĚNÍ PANELOVÉ VOZOVKY A ŠTĚRKODRTI VC.OĐVOZU A LIKVIDACE NEČISTOT celková plocha: 1996,00 = 1996,00 odp.části pod dočasnou zdi z bet.loku: -25,00 = -25,00 \$ Celkem : = 1971,00					
18	P.C.03	M2	0,00	26,00	0,00	0,00000	0,00000
		VYSPRAVENÍ POSKOZENÉ STAVAJÍCÍ DLAŽBY PO ODSTRANĚNÍ PANELOVÉ VOZOVKY A ŠTĚRKODRTI (DODAVKA+MONTAŽ) - BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNOSTI					
19	P.C.04	KOMPL.	0,00	12 900,00	0,00	0,00000	0,00000
		PRIPLATEK NA KROPENÍ ŠTĚRKODRTI (DODAVKA+MONTAŽ) (MĚRNOU JEDNOTKOU JE "M3 ŠTĚRKODRTI") 1996,00*0,35 = 698,60					
20	P.C.DEM01	M3std	0,00	26,00	0,00	0,00000	0,00000
		DEMONTAŽ GEOTEXTILIE 300g/m ² (VC.NALOŽENÍ NA DOPRAVNÍ P ROSTREDEK)					
21	P.C.DEM02	M2	0,00	16,00	0,00	0,00000	0,00000
		DEMONTAŽ GEOTEXTILIE 500g/m ² (VC.NALOŽENÍ NA DOPRAVNÍ P ROSTREDEK)					
22	P.C.PRESUN01	M2	0,00	16,00	0,00	0,00000	0,00000
		PREMÍSTĚNÍ VYBOURANÉ ŠTĚRKODRTI V RAMCI STAVBY PRO POUŽITÍ NA ZAJISTĚNÍ STAVĚBNÍCH JAM (PO DEMOLICI OPERAČNÍCH SÍLU) VC.SLOŽENÍ celková výměra: 1996,00*0,35 = 698,60 odp.části pod dočasnou zdi z bet.loku: -25,0*0,35 = -8,75 \$ Celkem : = 689,35					
23	SUT	M3	0,00	71,00	0,00	0,00000	0,00000
		ODVOZ SUTI VC.JEJÍ PŘÍPADNĚ LIKVIDACE NA SKLADCE SUTI NENÍ ZAPOČÍTÁN! - VYBOURANÝ MATERIÁL (SUT) JE MAJETKEM DODAVATELE STAVBY, TEN SI JEJ PONECHÁ ODVEZE NA VLASTNÍ NAKLADY) (PANELY, GEOTEXTILIE) - VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKALU VYMER					

24 005-72400	SMES TRAVNI PARKOVA VC.DOVOZU NA STAVBU					
	KG	0,00	84,00	0,00	0,00115	0,01000
25 99822-6011.00	PŘESUN HMOT PRO POZEM.KI M.MONT.KRYT					
	T	0,00	28,00	0,00	0,00000	0,00000
	Celkem za PANELOVA VOZOVKA			0,00		2540,93000

A12 BETONOVE BLOKY

26 P.C.01	MONTAZ BETONOVYCH BLOK J 160/80/40CM 286,78/(1,60*0,40*0,80)*1,01 = 565.72					
	7,42*0,80*0,40 = 2.37					
	168,85*4,00*0,40 = 270.16					
	7,42*4,80*0,40 = 14.25					
	celkovy objem: 286,78m3					
27 P.C.01a	KS 0,00 206,00 MONTAZ BETONOVYCH BLOKII 160/80/40CM (DOCASNA ZED)	0,00	0,00000	0,00000		
28 P.C.DEM01	KS 0,00 350,00 DEMONTAZ BETON.BLOKU 160/80/40CM (VC.NALOZENI NA DOPRAVNI P ROSTREDEK)	0,00	0,00000	0,00000		
29 P.C.DEM01a	KS 0,00 216,00 DEMONTAZ BETON.BLOKU 160/80/40CM (VC.NALOZENI NA DOPRAVNI P ROSTREDEK) - DOCASNA ZED	0,00	0,00000	0,00000		
30 P.C.OPLOC	KS 0,00 285,00 OPLOCENI VYSKY 180CM Z PLETIVA VC.OCEL.SLOUPKU OSAZENYCH PO 3m VC.VYKOPU PRO ZAKLAD.PATEK PRO OCEL.SLOUPKY VC.ODVOZU ZEMINY A POPLATKU ZA SKLADKU ZEMINY VC.ZAKLAD.PATEK PRO OCEL.SLOUPKY (DODAVKA+MONTAZ+PRESUN HMOT)	0,00	0,00000	0,00000		
31 P.C.OPLOC-DEM	M 0,00 310,00 DEMONTAZ OPLOCENI VYSKY 180CM VC.OCEL.SLOUPKU OSAZENYCH PO 3m VC.ZAKLAD.PATEK PRO OCEL.SLOUPKY (VC.NALOZENI NA DOPRAVNI P ROSTREDEK)	0,00	0,00000	0,00000		
32 SPC	M 0,00 102,00 BET.BLOK 160/40/80CM OSBET C1 DODAVKA VC.DOPRAVY NA STAVBU	0,00	0,00000	0,00000		
33 SUT	KS 0,00 585,00 ODVOZ SUTI VC.JEJI PRIPADNE LIKVIDACE IIA SKLADCE SUTI NENI ZAPOCITANI! - VYBOURANY MATERIAL (SUT) JE MAJETKEM DODAVATELE STAVBY, TEN SI JEJ PONECHA (ODVEZE NA VLASTNI NAKLADY)	0,00	1,20000	679,20000		
	(BETONOVE BLOKY, OPLOCENI PLETIVO,SLOUPKY,ZAKLADY)					
	- VIZ PRUVODNI ZPRAVA VYKAZU VYMER					
34 99801-1001.00	PRESUN HMOT PRO BUDOVY Z DENE v.6m T 0,00 28,00	0,00	0,00000	0,00000		
	Celkem za BETONOVE BLOKY	0,00		679,20000		

A13 ZAKRYTI BUDOV MFC+ZDRAV.USTAVU+H

35 94451-1111.00	MONTAZ OCHRANNE SITE M2 [REDACTED] 9,00	-38 997,00	0,00100	5,28000		
36 94451-1111.00	MONTAZ OCHRANNE SITE M2 [REDACTED] 9,00	-47 547,00	0,00100	5,28000		
37 94451-1811.00	DEMONTAZ OCHRANNE SITE (VC.NALOZENI NA DOPRAVNI P ROSTREDEK) M2 [REDACTED] 6,00	-25 998,00	0,00100	5,28000		
38 P.C.01	ZAKRYTI ANGLICKYCH DVORKU DESKAMI OSB P+D TL.8mm VC.PREKRYTI GEOTEXTILII 300g/m2 (DODAVKA+MONTAZ+PRESUN HMOT) M2 0,00 129,00	0,00	0,00000	0,00000		
39 P.C.02	PRELEPENI RAMU OKEN PASKU (DODAVKA+MONTAZ+PRESUN HMOT) M [REDACTED] 39,00	-10 881,00	0,00000	0,00000		

40 P.C.DEM01	DEMONTAZ ZAKRYTI ANGLICK' CH DVORKU Z DESEK OSB P+D TL.8mm VC.GEOTEXTILIE 300g/m2 (VC.NALOZENI NA DOPRAVNI F ROSTREDEK)	M2	0,00	78,00	0,00	0,00000	0,00000
41 P.C.DEM02	DEMONTAZ PRELEPENI RAMU OKEN PASKOU (VC.NALOZENI NA DOPRAVNI F ROSTREDEK)	M		21,00	-5 859,00	0,00000	0,00000
42 P.C.KOTVENI	KOTVENI (UPEVNE NI PLACHET (NAPR.PRITIZENIM PANELY PO 10m) (DODAVKA+MONTAZ+PRESUN HMOT +DEMONTAZ VC.NALOZENI NA DOPRAVNI PROSTREDEK)	M		65,00	-15 145,00	0,00000	0,00000
43 SPC	POPLAST.PLACHTA-DODAVKA VC.DOVOZU NA STAVBU	M2	0,00	72,00	0,00	0,00000	0,00000
44 SUT	ODVOZ SUTI VC.JEJI PRIPADNE LIKVIDACE NA SKLADCE SUTI NENI ZAPOCITANI! - VYBOURANY MATERIAL (SUT) JE MAJETKEM DODAVATELE STAVBY, TEN SI JEJ PONECHA ODVEZE NA VLASTNI NAKLADY) (OSB DESKY, GEOTEXTILIE, UKOTVENI PLACHET) - VIZ PRUVODNI ZPRAVA VYKAZU VYMER						
45 99801-1001.00	PRESUN HMOT PRO BUDOVY Z DENE v.6m	T	0,00	28,00	0,00	0,00000	0,00000
Celkem za ZAKRYTI BUDOV MFC+ZDRAV.USTAVU					-144 427,00		15,84000

A14 ZAJISTENI VJEZDU

46 41135-4175.00	PODPER.KCE STROPŮ DO 20kPa -ZŘÍZENÍ - podhled vjezdu	M2	0,00	147,00	0,00	0,00600	1,05000
47 41135-4176.00	PODPER.KCE STROPŮ DO 20kPa -ODSTR.	M2	0,00	28,00	0,00	0,00000	0,00000
48 P.C.01	UTESNENI VJEZDOVEHO PORTALU VE SLOZENI - STENA Z HRANOLU 10/10CM (13,25m2 x 2... 26,50m2) - OSB DESKY P+D TL.12mm (13,25m2 x 2... 26,50m2) - PRELEPENI PASKOU PO OBVC DE (10,30m x 2.. 20,60m) (DODAVKA+MONTAZ+PRESUN HMOT) 13,25*2 = 26.50	M2	0,00	256,00	0,00	0,00000	0,00000
49 P.C.02	UTESNENI VJEZDOVEHO PORTALU VE SLOZENI - PVC FOLIE (17,28m2 x 2... 34,56 m2) - PRELEPENI PASKOU PO OBVC DE (18,90m x 2.. 37,80m) (DODAVKA+MONTAZ+PRESUN HMOT) 17,28*2 = 34.56	M2	0,00	184,00	0,00	0,00000	0,00000
50 P.C.DEM01	DEMONTAZ UTESNENI VJEZD.PORTALU VE SLOZENI - STENA Z HRANOLU 10/10CM - OSB DESKY P+D TL.12mm - PASKA PO OBVODE (VC.NALOZENI NA DOPRAVNI P F OSTREDEK)	M2	0,00	142,00	0,00	0,00000	0,00000
51 P.C.DEM02	DEMONTAZ UTESNENI VJEZD.PORTALU VE SLOZENI - PVC FOLIE - PASKA PO OBVODE (VC.NALOZENI NA DOPRAVNI P F OSTREDEK)	M2	0,00	67,00	0,00	0,00000	0,00000
52 SUT	ODVOZ SUTI VC.JEJI PRIPADNE LIKVIDACE NA SKLADCE SUTI						

NE NI ZAPOCITANI!

- VYBOURANY MATERIAL (SUT) JE MAJETKEM DODAVATELE
STAVBY, TEN SI JEJ PONECHA (ODVEZE NA VLASTNI NAKLADY)

(DREV.HRANOLY, OSB DESKY, PVC FOLIE)

- VI PRUVODNI ZPRAVA VYKAZU VYMER

53 99801-1001.00	PŘESUN HMOT PRO BUDOVY : DĚNÉ v.6m					
	T	0,00	28,00	0,00	0,00000	0,00000
Celkem za ZAJISTENI VJEZDU				0,00		1,05000

A15 ZAJIST.STAVEB.JAM S RECYKLATEM

54 17420-1101.00	ZÁSY P JAM STERKODRTI NEHITNENY (BEZ DODAVKY MATERIALU) (BEZ DODAVKY MATERIALU) (pouzita sterkodrt z podkladu demontovane panelove komunikace)					
	M3	0,00	16,00	0,00	0,00000	0,00000
55 17420-1101.00	ZÁSY P JAM RECYKLATEM NEHITNĚNÝ (BEZ DODAVKY MATERIALU) (BEZ DODAVKY MATERIALU)					
	M3	0,00	16,00	0,00	0,00000	0,00000
56 P.C.01	ZAKRYTI STAVEBNICH JAM POMOCI PLACHET POUZITYCH NA ZAKRYTI BUDOV MFC+ZDRAV.USTAVU + „H“ (PO JEJICH DEMONTAZI Z TECH TO BUDOV) VC.PRIKOTVENI PRITIZENIM PANEVY DEMONTOVANÝMI Z OCHRANNÝCH OPATRENÍ VC.PREMISTENI NA MISTO POUZITI A PRESUNU HMOT-PLATI PRO GEOTEXILII I PANEVY					
	M2	0,00	96,00	0,00	0,00000	0,00000
57 P.C.02	PRIPLATEK NA KROPENI STERKODRTI (DODAVKA+MONTAZ) (MERNOU JEDNOTKOU JE "M3 STERKODRTI")					
	M3std	0,00	21,00	0,00	0,00000	0,00000
58 P.C.OPLOC	OPLOCENI VYSKY 180CM Z PLEKIVA VC.OCEL.SLOUPKU OSAZENÝCH PO 3m VC.VYKOPU PRO ZAKLAD.PATEK / PRO OCEL.SLOUPKY VC.ODVOZU ZEMINY A POPLATIKU ZA SKLADKU ZEMINY VC.ZAKLAD.PATEK PRO OCEL.SLOUPKY (DODAVKA+MONTAZ+PRESUN HMOT)					
	M	0,00	356,00	0,00	0,00000	0,00000
59 SPC	RECYKLAT-DODAVKA VC.DOVOZU NA STAVBU					
	M3	0,00	82,00	0,00	0,00000	0,00000
Celkem za ZAJIST.STAVEB.JAM S RECYKLATEM				0,00		0,00000

A16 CHLADICI JEDNOTKY

60 P.C.01	PRONAJEM CHLADICI JEDNOTKY O VYKONU 66kW NA 2 MESICE KOMPL. ██████████	£ 7 000,00	-87 000,00	0,00000	0,00000	
61 P.C.02	INSTALACE JEDNOTKY O VYKONU 66kW KOMPL. ██████████	£ 2 500,00	-62 500,00	0,00000	0,00000	
62 P.C.03	PRONAJEM CHLADICI JEDNOTKY O VYKONU 16kW NA 2 MESICE KOMPL. ██████████	0,00	13 800,00	0,00	0,00000	
63 P.C.04	INSTALACE JEDNOTKY O VYKONU 16kW KOMPL. ██████████	0,00	22 500,00	0,00	0,00000	
64 P.C.05	DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ SADROKARTONOVEHO PODHLEDU VC.POVRCHOVE UPRAVY (PRET MELENI+MALBA) VC.POMOCNEHO LIESENI (DODAVKA+MONTAZ+PRESUN HMOT)					
	M2	0,00	610,00	0,00	0,00000	0,00000
Celkem za CHLADICI JEDNOTKY				-149 500,00		0,00000

A17 VZT

65 P.C.01	VZDUCHOTECHNIKA - DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ VZT POTRUBI... 2ks					
-----------	--	--	--	--	--	--

- DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ MRIZEK NA FASADE... 1ks
 - NASTAVENI VZT POTRUBI PO GRUBIM SEMIFLEX
 prumer 500mm.... 50,00m
 prumer 225mm.... 25,00m
 prumer 335mm.... 25,00m

BLIZSI POPIS VIZ TECHNICKA Z PRAVA
 (DODAVKA+MONTAZ+DEMONTAZ VC.ODVOZU A LIKVIDACE)
 KOMPL. 0,00 82 400,00 0,00 0,00000 0,00000

Celkem za VZT

0,00 0,00000 0,00000

A18 SKRAPENI BUDOVY A

66 P.C. SKRAPENI BUDOVY "A" URCENE
 K DEMOLICI
 2 KROPICI JEDNOTKY (VYSOKO ZDVIHNA PLOSINA)
 O PRUTOKU 6,6l/s (PROUDNICE TYPU B) PO DOBU CCA 50 DNI
 (DODAVKA+MONTAZ+STROJE)
 KOMPL. 0,00 25 000,00 0,00 0,00000 0,00000

Celkem za SKRAPENI BUDOVY A

0,00 0,00000 0,00000

A19 OCISTENI FASAD OBJ.H A MENDEL.

67 P.C. OCISTENI FASAD TLAKOVOU VODOU
 (OBJEKT "H" A MENDELEJEVA ULICE)
 (DODAVKA+MONTAZ+STROJE)
 M2 0,00 21,00 0,00 0,00000 0,00000

Celkem za OCISTENI FASAD OBJ.H A MENDEL.

0,00 0,00000 0,00000

A21 OPLOCENI STAVENISTE

68 P.C.OPLOC 01 OPLOCENI VYSKY 180CM Z PLETIVA
 VC.OCEL.SLOUPKU OSAZENYCI PO 3m
 VC.VYKOPU PRO ZAKLAD.PATEKY PRO OCEL.SLOUPKY
 VC.ODVOZU ZEMINY A POPLATKU ZA SKLADKU ZEMINY
 VC.ZAKLAD.PATEK PRO OCEL.SLOUPKY
 (DODAVKA+MONTAZ+PRESUN IMOT)
 M 0,00 56,00 0,00 0,00000 0,00000

69 P.C.OPLOC 02 OPLOCENI VYSKY 180CM Z PLECHOVE VYPLNE
 VC.OCEL.SLOUPKU OSAZENYCI PO 3m
 VC.VYKOPU PRO ZAKLAD.PATEKY PRO OCEL.SLOUPKY
 VC.ODVOZU ZEMINY A POPLATKU ZA SKLADKU ZEMINY
 VC.ZAKLAD.PATEK PRO OCEL.SLOUPKY
 (DODAVKA+MONTAZ+PRESUN IMOT)
 M 0,00 315,00 0,00 0,00000 0,00000

70 P.C.OPLOC-DEM1 DEMONTAZ OPLOCENI VYSKY 180CM
 S VYPLNI Z PLETIVA
 VC.OCEL.SLOUPKU OSAZENYCI PO 3m
 VC.ZAKLAD.PATEK PRO OCEL.SLOUPKY
 (VC.NALOZENI NA DOPRAVNI PLOSTREDEK)
 M 0,00 42,00 0,00 0,00000 0,00000

71 P.C.OPLOC-DEM2 DEMONTAZ OPLOCENI VYSKY 130CM
 S VYPLNI Z PLECHU
 VC.OCEL.SLOUPKU OSAZENYCI PO 3m
 VC.ZAKLAD.PATEK PRO OCEL.SLOUPKY
 (VC.NALOZENI NA DOPRAVNI PLOSTREDEK)
 M 0,00 57,00 0,00 0,00000 0,00000

Celkem za OPLOCENI STAVENISTE

0,00 0,00000 0,00000

Celkem za stavbu

-293 927,00

Stavba:	Příprava území areálu Kampus UJEP - soubor č.1 - I.ETAPA	Datum :	27.8.2013
Objekt:	Ochranná opatření pro I.etapu - Budova "A" - více práce		

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
----------------	----------	----------	---------	-----------	-----------	-----------

0 POZNAMKY

1.

POZNÁMKA

ROZPOČET JE VYPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY ÚRS PRAHA a.s.,
CENÍKOVÉ POLOŽKY JSOU PŘEVZATY Z TĚCHTO "KATALOGŮ POPISŮ
A SMĚRNÝCH CEN STAVEBNÍCH PRACÍ":

800-1 Zemní práce

800-3 Bourání konstrukcí

800-6 Demolice objektů

801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické

801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí

822-1 Komunikace pozemní

823-1 Plochy a úprava území

A13 OCHRANA BUDOV MFC+ZDRAV.USTAVU -H MLHOVÁNÍ

1/Z1	MONTAZ SKRÁPĚCÍHO SYSTÉMU (DODÁVKA A MONTÁŽ ROZPRAŠOVAČŮ, PLOŠIN, ROZVODŮ VODY, NÁJEMNÉ PLOŠIN) KOMPL.	1,00	25 400,00	25 400,00	0,00100	5,28000
2/Z1	DEMONTAZ SKRÁPĚCÍHO SYSTÉMU (ROZPRAŠOVAČŮ, PLOŠIN, ROZVODŮ VODY) KOMPL.	1,00	48 500,00	48 500,00	0,00100	5,28000
3/Z1	PROVOZ SKRÁPĚCÍHO SYSTÉMU (SPOTŘEBA VODY) M3	1800,00	39,49	71 082,00	0,00100	5,28000
4/Z1	PROVOZ SKRÁPĚCÍHO SYSTÉMU (OBSLUHA SYSTÉMU) DEN	50,00	350,00	17 500,00	0,00100	5,28000
5/Z1	PROVOZ SKRÁPĚCÍHO SYSTÉMU - EXTERNÍ DODÁVKY VODY (VAK) (SPOTŘEBA VODY, DOPRAVA VODY, ČERPÁNÍ VODY) M3	200,00	100,00	20 000,00	0,00100	5,28000
Celkem za OCHRANA BUDOV MFC+ZDRAV.US TAVU+H				282 482,00		15,84000

Celkem za stavbu

282 482,00