


## D.S.3 - DETAIL ODVĚTRÁNÍ HŘEBENE

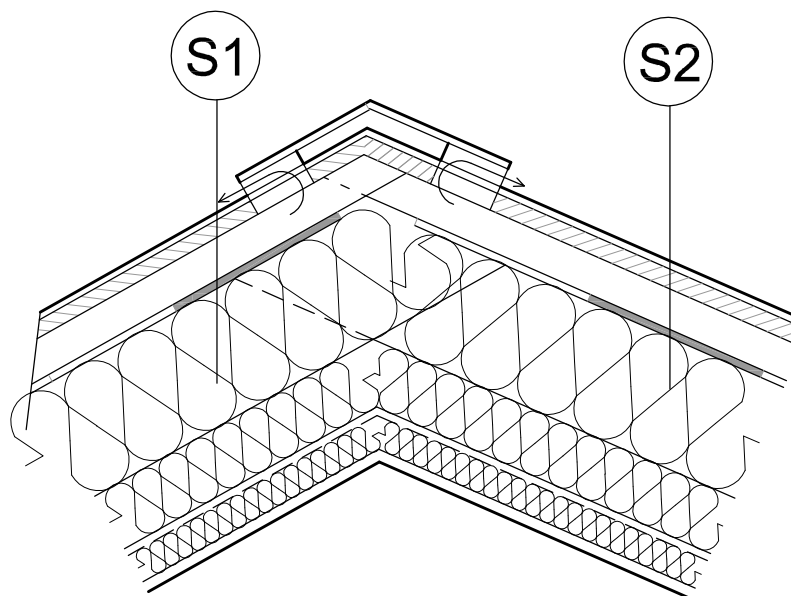

### S1 - střecha nad objektem s velkým spádem

- střešní krytina z hliníkového plechu tl. min. 0,6mm-  
falcovaná šablona- nová
- separační folie- nová
- dřevěné bednění tl. 24mm- nové
- kontralatě 40/60mm- nové
- pojistná hydroizolace- asf. modifikovaný pás- nová
- krokve 140/160mm- stávající
- minerální izolace mezi krokvemi tl.160mm- nová
- minerální izolace pod krokvemi tl. 80mm- nová
- parotěsná folie- nová
- minerální izolace tl.40mm- nová
- SDK podhled z desek typu RF/ RFI tl.15mm- nový

### S2- střecha nad objektem s malým spádem

- střešní krytina z modifikovaného asf. pásu s posypem- nový tl.3mm
- podkladní modifikovaný asf. pás- nový tl.3mm
- OSB desky tl. 24mm- nové
- kontralatě 60/80mm- nové
- difuzní folie- nová
- krokve 140/160mm- stávající
- minerální izolace mezi krokvemi tl.160mm- nová
- minerální izolace pod krokvemi tl. 80mm- nová
- parotěsná folie- nová
- minerální izolace tl.40mm- nová
- SDK podhled z desek typu RF/ RFI tl.15mm- nový