


Membránové expanzní nádoby,

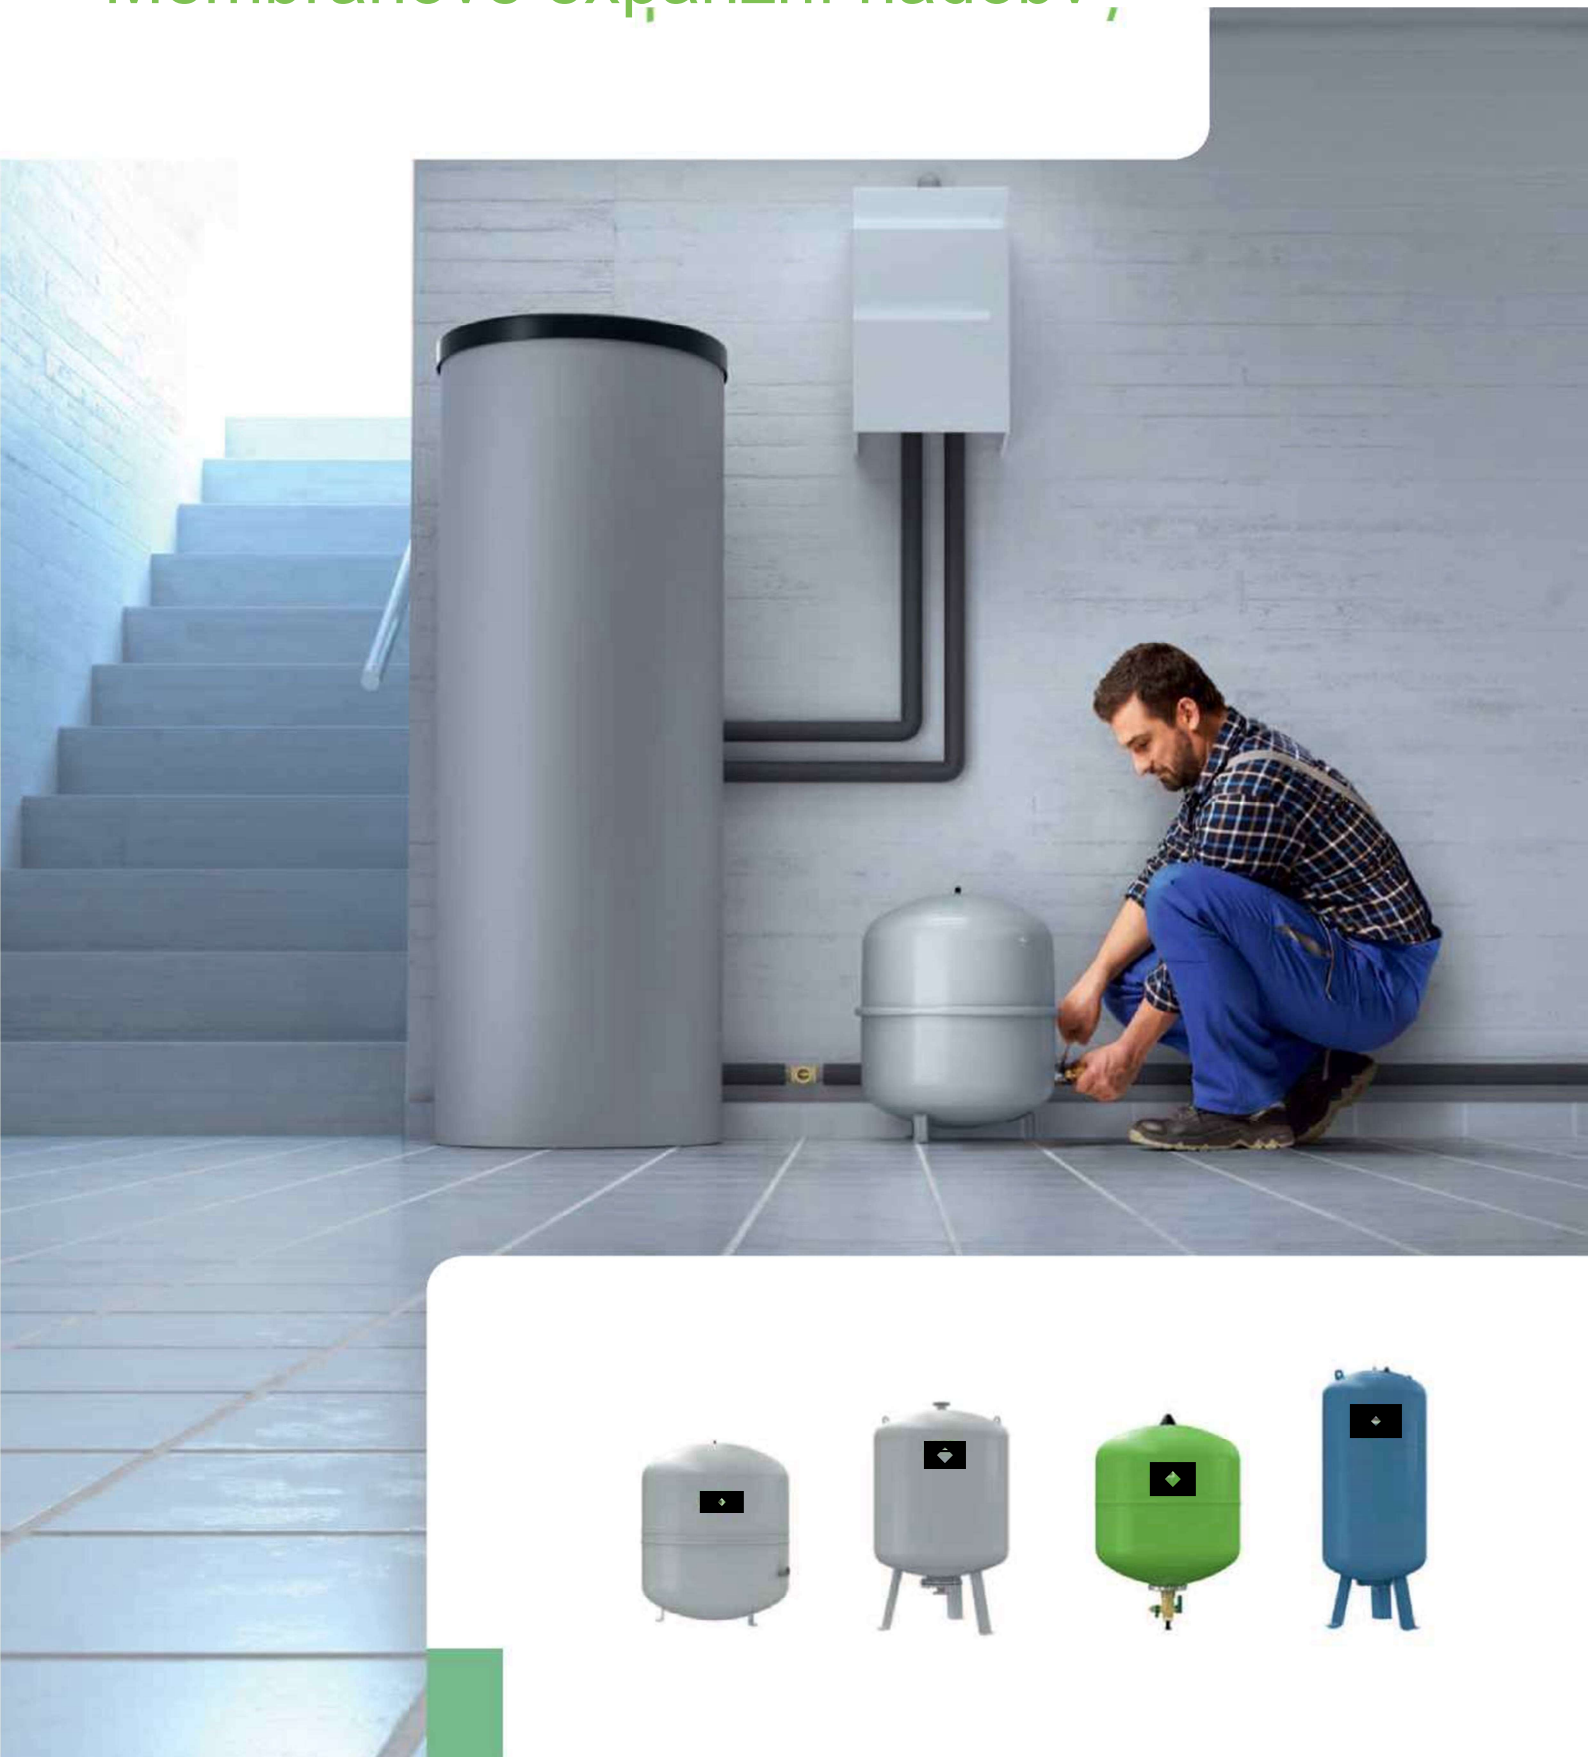

Pro otopné, chladicí a soustavy

Produktová řada nabízí řešení pro jakékoliv soustavy, všech tlaků a objemů a podle místa instalace v plochém nebo válcovém provedení s pevnou membránou a nebo vyměnitelným vakem.


Membránové expanzní nádoby

| | |
|---|----------------------------|
| Jmenovitý objem | 8-5000l |
| Přípustný provozní tlak | 3, 6, 10 bar |
| Přípustná provozní teplota (nádob / membrána) | 120 °C/70 °C |
| Provedení | od objemu 35 l s nožičkami |
| Specifikace | |
| Barva | šedá, 8 - 80 také bílá |



Technická data

- pro uzavřené soustavy topení a chlazení •
- závitové připojení • od 35 litrů stojaté
- provedení • membrána podle DIN EN 13831
- přípustná teplota 70 °C • koncentrace glykolu max 30 %
- schválení podle směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG r

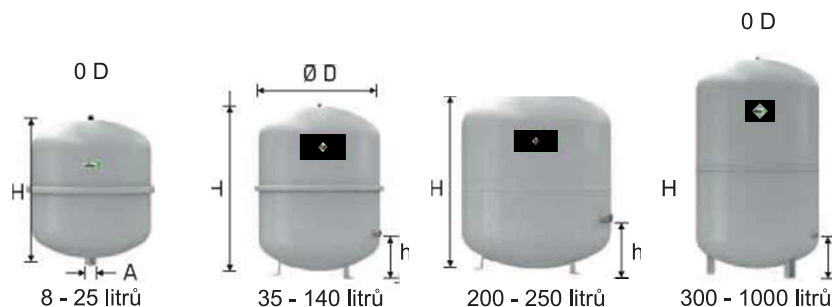

| Typ * 6 bar /120 °C | Počet na paletě | Hmotnost (kg) | Ø D (mm) | H (mm) | h (mm) | A | Přetlak plynu (bar) |
|------------------------|--------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----|------------------------|
| 8/6 | 96 | 1,6 | 206 | 285 | - | R % | 1,5 |
| 12/6 | 72 | 2,4 | 280 | 275 | - | R % | 1,5 |
| 18/6 | 56 | 3,4 | 280 | 345 | - | R % | 1,5 |
| 25/6 | 42 | 4,2 | 280 | 465 | - | R % | 1,5 |
| 35/6 | 24 | 4,8 | 354 | 460 | 130 | R % | 1,5 |
| 50/6 | 24 | 5,7 | 409 | 493 | 175 | R % | 1,5 |
| 80/6 | 12 | 8,7 | 480 | 565 | 175 | R 1 | 1,5 |
| 100/6 | 10 | 11,4 | 480 | 670 | 175 | R 1 | 1,5 |
| 140/6 | 6 | 13,1 | 480 | 912 | 175 | R 1 | 1,5 |
| 200/6 | 4 | 22,0 | 634 | 758 | 205 | R 1 | 1,5 |
| 250/6 | 4 | 24,7 | 634 | 888 | 205 | R 1 | 1,5 |
| 300/6 | - | 27,0 | 634 | 1092 | 235 | R 1 | 1,5 |
| 400/6 | - | 47,0 | 740 | 1102 | 245 | R 1 | 1,5 |
| 500/6 | - | 52,0 | 740 | 1321 | 245 | R 1 | 1,5 |
| 600/6 | - | 66,0 | 740 | 1531 | 245 | R 1 | 1,5 |
| 800/6 | - | 96,0 | 740 | 1996 | 245 | R 1 | 1,5 |
| 1000/6 | - | 118,0 | 740 | 2406 | 245 | R 1 | 1,5 |

V jmenovitý objem v litrech / tlak

* pro soustavy s maximální teplotou výstupní větve 120 °C

Uchycení expanzních nádob

- konzola s více vstupy pro 8-25 litrů se spodním připojením nádoby
- upevňovací pásková konzola pro 8-25 litrů a 33 litrů, vertikální montáž s horním nebo dolním upevněním

Připojovací sada s uzávěrem

- pro rychlou montáž a údržbu expanzních nádob
 - včetně bezpečného uzávěru a připojení se šroubením
 - s vypouštěním G 1/2 a připojením na hadici
 - podle DIN EN 12828
 - PN 16/120 °C
 - zejména vhodné pro 100-1000 s průměrem 740 mm
-
- bezpečná armatura pro údržbu a demontáž expanzních nádob
 - s integrovaným vypouštěním • podle DIN EN 12828 • PN 10/120 °C

