




Podstropní jednotky

osti

- Vyšší účinnost díky použití nového výměníku větrací jednotky
- Cirkulace většího objemu vzduchu při snížení hlučnosti provozu

VNITŘNÍ JEDNOTKA								
Chladivový cyklus*	R410A	40	50	70	8,00	120	140	160
Typ výfuk	R410A	50	60	80	90	120	160	160
Vstředný výfuk	mín	80	90	140	140	160	160	200
Hodnota účinnosti	dB(A)	32,8	32,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8
Vstředný výfuk	R410A	1464	1464	3395	3/8/9,5	3395	3/8/9,5	3395
Vstředný výfuk	R410A	1/2/12,7	1/2/12,7	5/8/15,9	5/8/15,9	5/8/15,9	5/8/15,9	5/8/15,9
Vstředný výfuk	mm	20						
Náprava	VFNH	20-20760						
Rok	W	3	3	6	6	8	8	11
Rozměry (VxŠxH)	mm	2530x60	2530x60	2530x60	2530x60	2530x60	2530x60	2530x60
Hmotnost	kg	24	24	30	30	39	39	39

VEROBRÁJENÍ

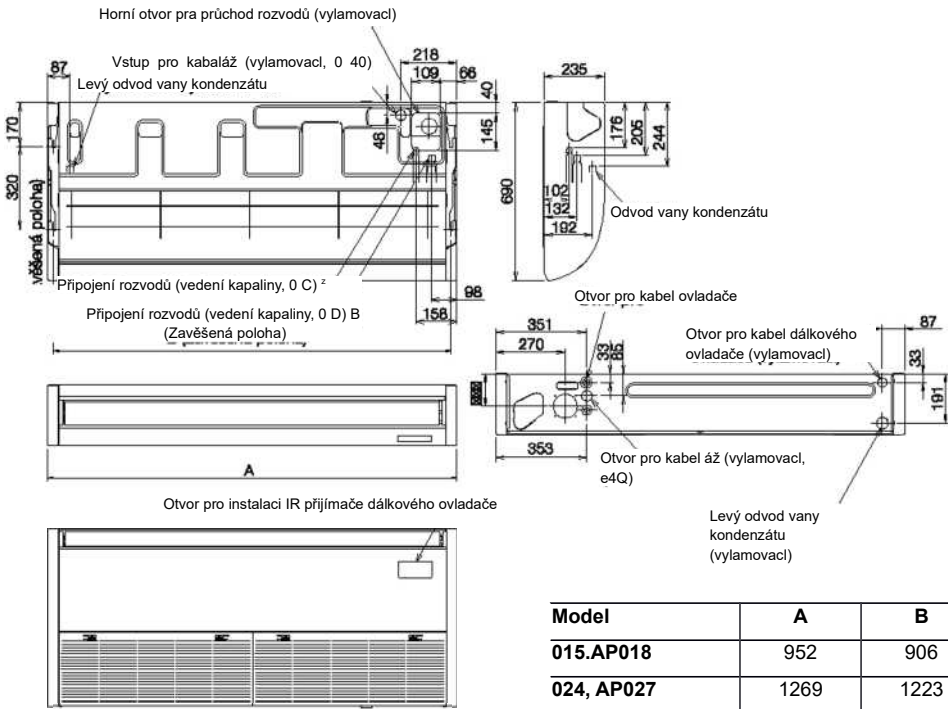

Model	A	B	C	D
015.AP018	952	906	0 6,4	012,7
024, AP027	1269	1223	0 9,5	015,9
0363Z056	1586	1540		