LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA m²
1.01	CHODBA	65,55
1.09a	KANCELÁŘ	20,2
1.09b	LABORATOŘ	35,6
1.09c	LABORATOŘ	33,9
1.09d	KANCELÁŘ	12,2
1.10	PŘÍPRAVNA 1	29,0
1.11	PŘÍPRAVNA 2	14,5
1.12	PŘÍPRAVNA 3	7,4
1.13	PŘÍPRAVNA 4	7,1
1.14	ZÁZEMÍ	3,3
1.15	KANCELÁŘ	12,7
1.16	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,4
1.17a	CHODBA	–
1.17b	CHODBA	11,7
1.18	TECHNICKÁ MÍSTNOST 1	5,5
1.19	TECHNICKÁ MÍSTNOST 3	6,9
1.20	CHODBA	3,2
1.22	KANCELÁŘ 3	6,0
1.23	ŠATNA	–
1.27	KANCELÁŘ	–

ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO VZT. ZAŘÍZENÍ

DETAIL "A" – m.č.1.06 M1:50

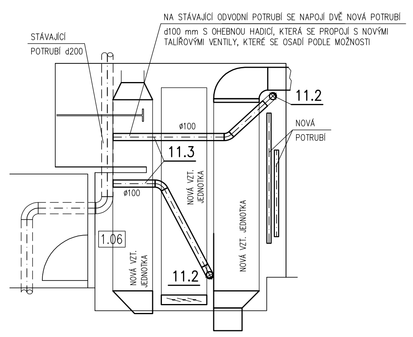

DETAIL "B" – m.č.1.21 M1:50



LEGENDA

HHR	HORNÍ HRANA POTRUBÍ ROVNÁ
HH290	VZDÁLENOST HORNÍ HRANY POTRUBÍ OD STROPU
OSA200	VZDÁLENOST OSY POTRUBÍ OD STROPU
	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ
	PROTIHLUKOVÁ IZOLACE POTRUBÍ

POZNÁMKY:

- ČÁSTI POTRUBÍ PRO NASÁVÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU ZAŘ. 2 + 3 BUDOU OPATŘENÉ TEPELNOU IZOLACÍ tl.40mm S OBALEM ALU FÓLIÍ OD VZT. JEDNOTKY K OBVODOVÉ ZDI
- POTRUBÍ PŘÍVODU UPRAVENÉHO VZDUCHU ZAŘ. 2 A 3 BUDOU OPATŘENA TEPELNOU IZOLACÍ tl.20mm S OBALEM ALU FÓLIÍ
- POTRUBÍ PRO NASÁVÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU ZAŘ. 1 BUDE OPATŘENÉ PROTIHLUKOVOU ŽALUZÍÍ tl.80mm
- POTRUBÍ VÝFUKŮ VZDUCHU ZAŘ. 4 AŽ 7 BUDOU POD STROPEM MÍSTNOSTÍ č.1.06 OPATŘENA TEPELNOU IZOLACÍ TL.40.mm VŽDY min.2m OD OBVODOVÉ ZDI SMĚREM DO OBJEKTU NEBO K REGULAČNÍM KLAPKÁM
- VNITŘNÍ NÁSTĚNNÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY BUDOU OSAZENÉ SE SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE cca 2300mm NAD PODLAHOU
- VŠECHNY VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY BUDOU VYBAVENÉ SVODEM KONDENZÁTU (ODOA 27)
- PŘI REALIZACI VZDUCHOTECHNIKY JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PROFESEMI, PŘI KOLIZI SE DOPORUČUJE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI

VZDUCHOTECHNIKA

Hlavní projektant	Ing. Petr Dlouhý Correct BC, s.r.o.	V–CLIMA
Projektant VZT.	Danuše Vomastková	Projektní kancelář Most
Investor	UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1	Tel. a fax : 476 441 185
MÚ	Ústí nad Labem	Datum: 11/2022
Akce	VYTVOŘENÍ LABORATOŘÍ FŽP	Formát 18 x A4
		Stupeň DPS
		C.zak. 19/22/1366
		Měřítko 1:25
Obsah	PŮDORYS 1.NP	Číslo výkresu D.1.4.2–1 / Číslo vyhot.