


Terasa 2.NP S1 1-1´

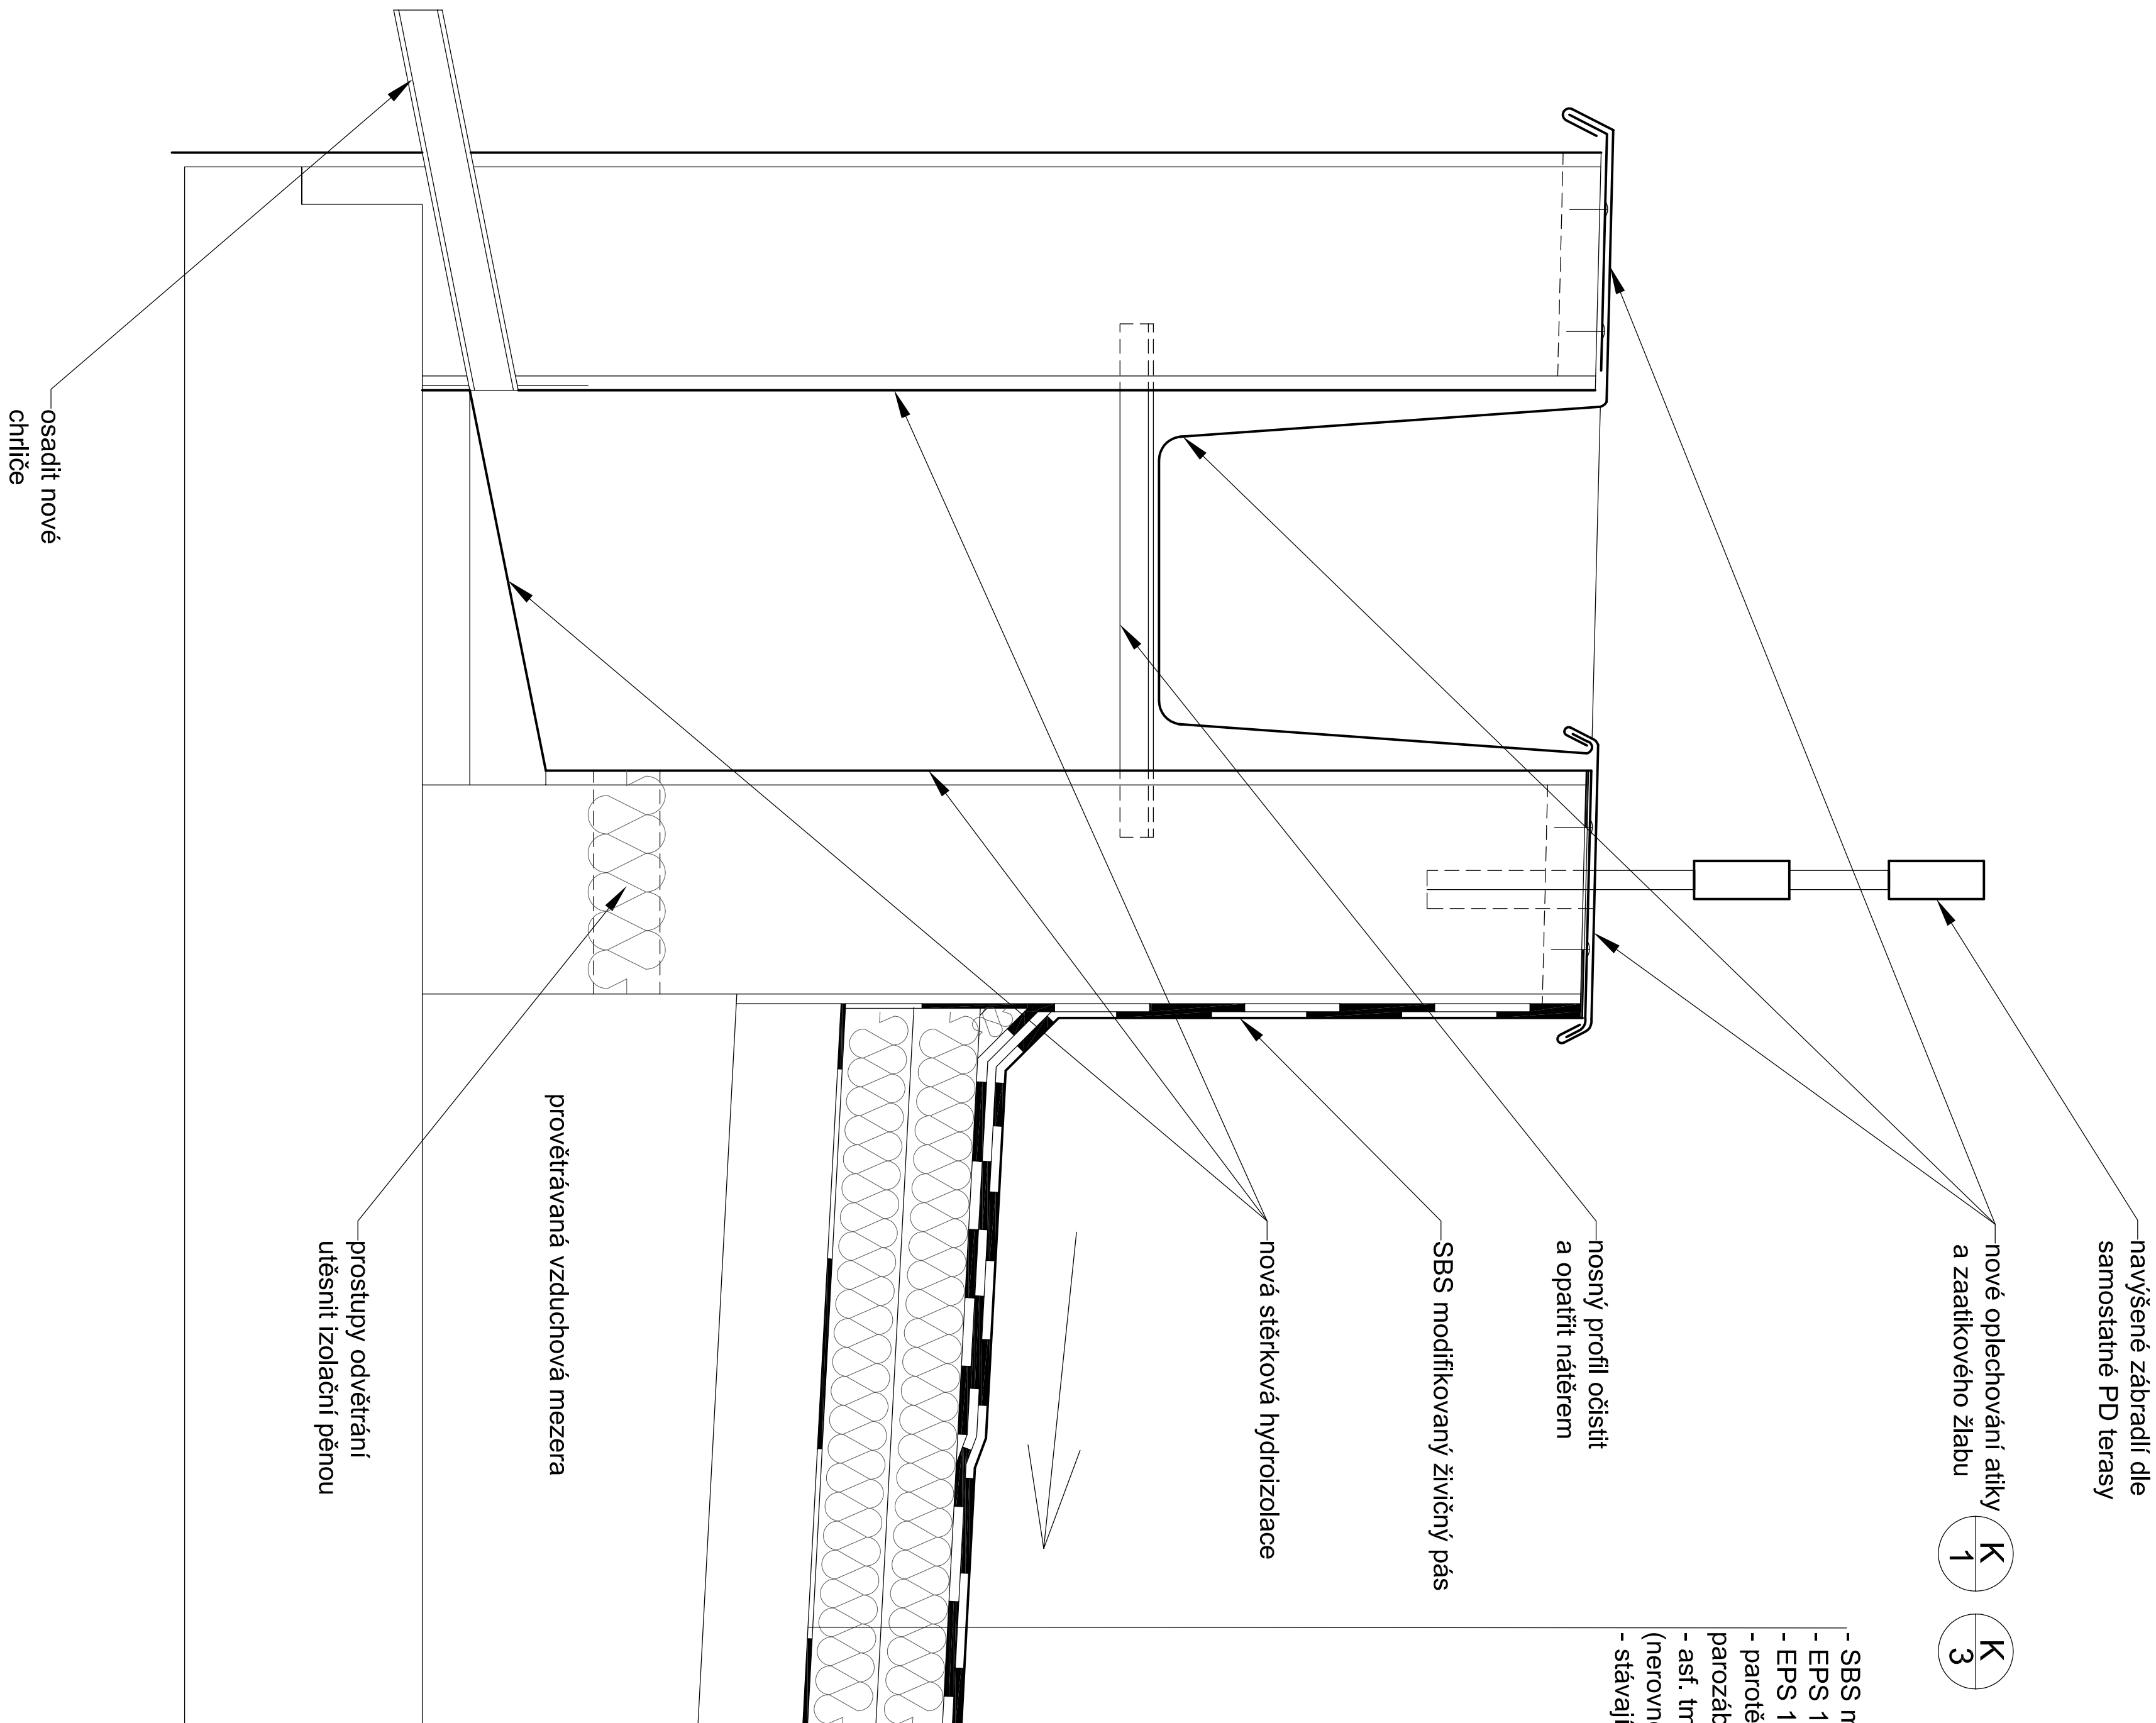

- SBS modifikovaný živý pás s posypem
- EPS 100 S tl. 80mm s nakaširovanou vrstvou živého pásu
- EPS 100 S tl. 80mm
- parotěsná zábrana(ekvivalentní difuzní tloušťka parozábrany sdz 600m)
- asf. tmeľ s plnivem křemíčitěho písku (nerovnost výsledného povrchu s tolerancí max.0-2mm/2m)
- stávající živé pásy

<div><div>K</div><div>1</div></div>	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	R.š. 600
<div><div>K</div><div>3</div></div>	OPLECHOVÁNÍ OKAPU	R.š. 330

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ VIZ V.Č. D.1.1b- 07

Terasa 2.NP S1 1-1´