

OBECNÉ POZNÁMKY

- 1) ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ DVEŘÍ JE NUTNO URČIT PŘESNĚ ZAMĚŘENÍM SKUTEČNÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ
- 2) KONKRÉTNÍ OSAZENÍ NAVRHOVANÝCH DVEŘÍ BUDE ODSOUHLASENO A.D. A TDI
- 3) PŘESNÝ TYP A PROVEDENÍ KOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE, NA ZÁKLADĚ VZORKŮ, ODSOUHLASENO DODAVATELSKÉ FIRMĚ A.D. A ZÁSTUPCEM INVESTORA
- 4) U REPLIK DVEŘÍ SE PROVEDOU VČ. REPLIKY DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ A PŘED JEJICH VÝROBOU BUDE ZHOTOVENA A PŘEDÁNA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- 5) ŘEŠENÍ DVEŘÍ, JEJICH DETAILS, STANDARD KOVÁNÍ, BEZP.VLOŽEK, KLÍČŮ A DALŠÍHO VYBAVENÍ (EL.ZÁMKY, ČTEČKY, EZS APOD.) BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM

název akce DĚTSKÁ SKUPINA – změna užívání
prostor v budově Klíšská 1695/30

objednatel Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem

zhotovitel **atelier avn**
BOZDĚCHOVA 99/6, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
Tel./Fax.: 737 290 235, 475 601 888
E-mail: info@atelier-avn.eu

hlavní architekt ing.arch. Vladimír Novák, aut. architekt ČKA

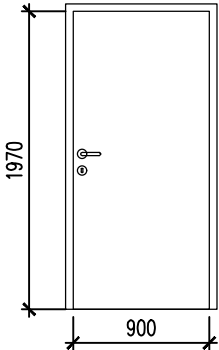
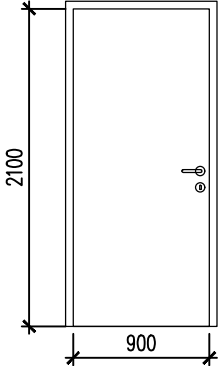
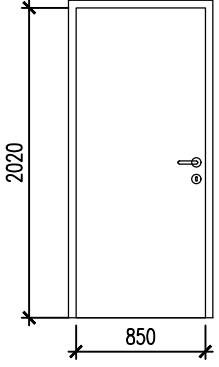
vypracoval MgA. Barbora Vlček Nováková

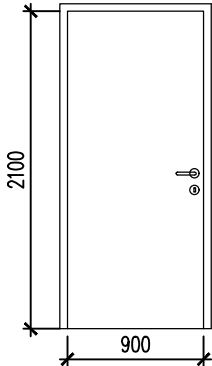
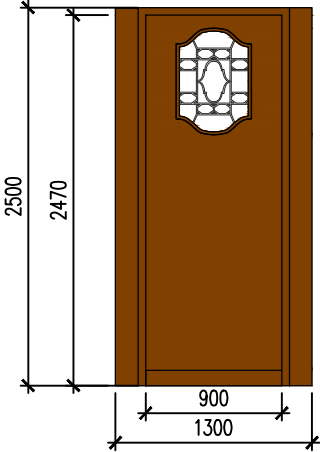


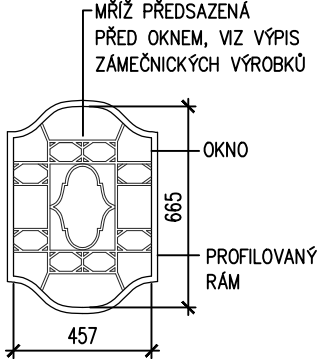
zodpovědný proj. ing.arch. Vladimír Novák, aut. architekt ČKA

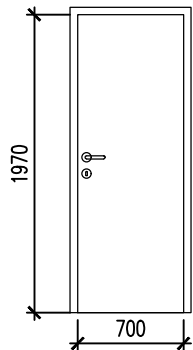
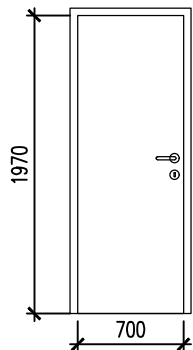
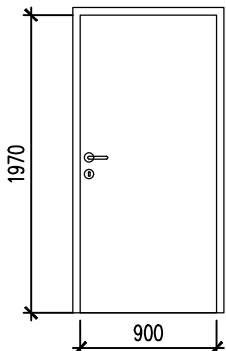
oddíl dok. **D.1.1.** ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

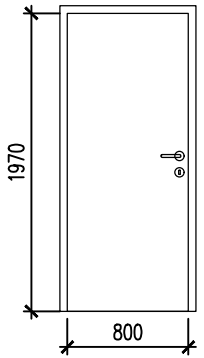
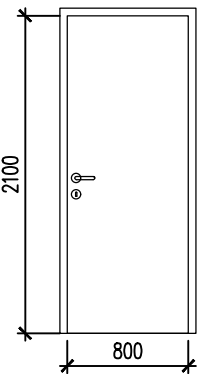

VÝPIS DVEŘÍ

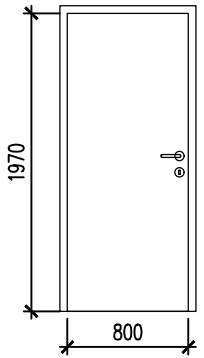
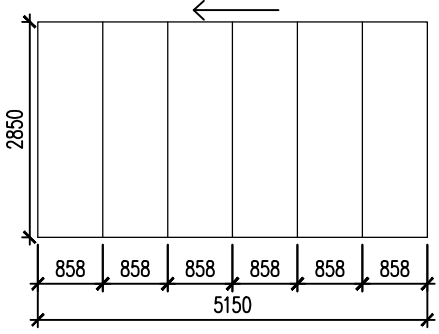
stupeň	DPS	měřítko	–
zakázkové číslo	3021–23/Ba	číslo výkresu	
datum	05/2024		

OZNAČENÍ	ROZMĚR [mm]	ROZMĚROVÉ SCHEMA	POPIS VÝROBKU	ORIENTACE	POŽ. ODOLNOST	POČET KS			ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	CELKEM KS
						1PP	1NP	2NP				
D1	900 x 1970		<ul style="list-style-type: none"> NOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE POŽÁRNÍ DVEŘE S ODOLNOSTÍ EI30DP3-C DO OCELOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: CPL LAMINÁT, VÝPLŇ DTD DŘEVOTŘÍSKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA – LAKOVANÉ KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ BARVA – MATNÁ BÍLÁ KOVÁNÍ A PANTY – MATNÝ NIKL PRÁH – BEZ PRAHU 	P	EI30DP3-C	1			<ul style="list-style-type: none"> OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 	<ul style="list-style-type: none"> BEZ ZASKLENÍ 	<ul style="list-style-type: none"> STANDARD KOVÁNÍ – MATNÝ NIKL KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB ŠTÍTEK DVOUDÍLNÝ SAMOZAVÍRAČ 	1
D2	900 x 2100		<ul style="list-style-type: none"> NOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE KOUŘOTĚSNÉ POŽÁRNÍ DVEŘE S ODOLNOSTÍ EIS200 30DP1-C DO OCELOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: CPL LAMINÁT, VÝPLŇ DTD DŘEVOTŘÍSKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA – LAKOVANÉ KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ BARVA – MATNÁ BÍLÁ KOVÁNÍ A PANTY – MATNÝ NIKL PRÁH – BEZ PRAHU 	L	EIS200 30DP1-C	1			<ul style="list-style-type: none"> OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 	<ul style="list-style-type: none"> BEZ ZASKLENÍ 	<ul style="list-style-type: none"> STANDARD KOVÁNÍ – MATNÝ NIKL KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB ŠTÍTEK DVOUDÍLNÝ SAMOZAVÍRAČ 	1
D3	850 x 2050	 <p>!! OSAZENÍ DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU</p>	<ul style="list-style-type: none"> NOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE TEPELNĚ IZOLAČNÍ $U = 1,6W/m^2K$ MATERIÁL: HLINÍK, OCELOVÝ PLECH S PVC LAMINACÍ, SAMOOCHRANNÁ OXIDAČNÍ VRSTVA, IZOLAČNÍ VÝPLŇ ČEPY PROTI VLOUPÁNÍ BARVA BÍLÁ BEZ PRAHU 	L		1			<ul style="list-style-type: none"> HLINÍKOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 	<ul style="list-style-type: none"> BEZ ZASKLENÍ 	<ul style="list-style-type: none"> PANIKOVÁ KLIKA KOVÁNÍ KOULE-PANIKOVÁ KLIKA KOVÁNÍ – MATNÝ NIKL VLOŽKA FAB ŠTÍTEK DVOUDÍLNÝ 	1

OZNAČENÍ	ROZMĚR [mm]	ROZMĚROVÉ SCHEMA	POPIS VÝROBKU	ORIENTACE	POŽ. ODDĚLNOST	POČET KS			ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	CELKEM KS
						1PP	1NP	2NP				
D4	900 x 2100		<ul style="list-style-type: none"> NOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE TEPELNĚ IZOLAČNÍ $U = 1,6W/m^2K$ MATERIÁL: HLINÍK, OCELOVÝ PLECH S PVC LAMINACÍ, SAMOOCHRANNÁ OXIDAČNÍ VRSTVA, IZOLAČNÍ VÝPLŇ ČEPY PROTI VLOUPÁNÍ BARVA BILÁ BEZ PRAHU MAGNETICKÁ KARTA + KLÁVESNICE EZS 	L			1		<ul style="list-style-type: none"> HLINÍKOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 	<ul style="list-style-type: none"> BEZ ZASKLENÍ 	<ul style="list-style-type: none"> OTEVÍRÁNÍ NA MAGNETICKOU KARTU + KLÁVESNICE EZS PANIKOVÁ KLIKA KOVÁNÍ KOULE–PANIKOVÁ KLIKA KOVÁNÍ – MATNÝ NIKL VLOŽKA FAB ŠTÍTEK DVOUDÍLNÝ 	1
D5	900 x 2470	<p>!! OSAZENÍ DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU</p> <p>!! KOPIE HIST. DVEŘÍ</p>  	<ul style="list-style-type: none"> NOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE –KOPIE DLE HIST. FOTOGRAFIÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO DOPLNĚNÉ O PROSKLENÍ A MŘÍŽ VE SPODNÍ ČÁSTI PROFILOVANÉ MATERIÁL: DŘEVO MASIV ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ PRÁH: DŘEVĚNÝ PRÁH MAGNETICKÁ KARTA + KLÁVESNICE EZS 	P			1		<ul style="list-style-type: none"> DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ 	<ul style="list-style-type: none"> ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 	<ul style="list-style-type: none"> OTEVÍRÁNÍ NA MAGNETICKOU KARTU + KLÁVESNICE EZS PANIKOVÁ KLIKA Z CHODBY VE SMĚRU ÚNIKU KOVÁNÍ KLIKA–PANIKOVÁ KLIKA VNĚJŠÍ KLIKA – STANDART BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, HISTORIZUJÍCÍ VZHLED, MATERIÁL: MOSAZ ŠTÍTEK JEDNODÍLNÝ, HISTORIZUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA – GENERÁLNÍ KLÍČ MŘÍŽ MOSAZNÁ 	1

OZNAČENÍ	ROZMĚR [mm]	ROZMĚROVÉ SCHEMA	POPIS VÝROBKU	ORIENTACE	POŽ. ODOLNOST	POČET KS			ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	CELKEM KS
						1.PP	1.NP	2.NP				
D6	700 x 1970		NOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE <ul style="list-style-type: none"> JEDNOKŘÍDLÉ DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PLNÉ, HLADKÉ KONSTRUKCE – RÁM Z MASIVNÍHO LEPENÉHO DŘEVA OPLÁŠTĚNÝ DVĚMI HDF DESKAMI POVRCHOVÁ ÚPRAVA – LAKOVANÉ KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ BARVA – MATNÁ BÍLÁ KOVÁNÍ A PANTY – MATNÝ NIKL PRÁH – BEZ PRAHU PODRÍZNUTÉ DVEŘE (VIZ D.1.4.b. ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ) 	P		1			<ul style="list-style-type: none"> DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 	<ul style="list-style-type: none"> BEZ ZASKLENÍ 	<ul style="list-style-type: none"> KLIKA / KLIKA VLOŽKA GENERÁLNÍ KLÍČ STANDARD KOVÁNÍ – MATNÝ NIKL ŠTÍTEK JEDNODÍLNÝ 	1
D7	700 x 1970		NOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE <ul style="list-style-type: none"> JEDNOKŘÍDLÉ DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PLNÉ, HLADKÉ KONSTRUKCE – RÁM Z MASIVNÍHO LEPENÉHO DŘEVA OPLÁŠTĚNÝ DVĚMI HDF DESKAMI POVRCHOVÁ ÚPRAVA – LAKOVANÉ KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ BARVA – MATNÁ BÍLÁ KOVÁNÍ A PANTY – MATNÝ NIKL PRÁH – BEZ PRAHU PODRÍZNUTÉ DVEŘE (VIZ D.1.4.b. ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ) 	L		1			<ul style="list-style-type: none"> DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 	<ul style="list-style-type: none"> BEZ ZASKLENÍ 	<ul style="list-style-type: none"> KLIKA / KLIKA VLOŽKA GENERÁLNÍ KLÍČ STANDARD KOVÁNÍ – MATNÝ NIKL ŠTÍTEK JEDNODÍLNÝ 	1
D8	900 x 1970		<ul style="list-style-type: none"> NOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE POŽÁRNÍ DVEŘE S ODOLNOSTÍ EI30DP3-C DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: CPL LAMINÁT, VÝPLŇ DTD DŘEVOTŘÍSKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA – LAKOVANÉ KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ BARVA – MATNÁ BÍLÁ KOVÁNÍ A PANTY – MATNÝ NIKL PRÁH – BEZ PRAHU 	P	EI30DP3-C	1			<ul style="list-style-type: none"> DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 	<ul style="list-style-type: none"> BEZ ZASKLENÍ 	<ul style="list-style-type: none"> KLIKA / KLIKA VLOŽKA GENERÁLNÍ KLÍČ STANDARD KOVÁNÍ – MATNÝ NIKL ŠTÍTEK JEDNODÍLNÝ SAMOZAVIRAČ 	1

OZNAČENÍ	ROZMĚR [mm]	ROZMĚROVÉ SCHEMA	POPIS VÝROBKU	ORIENTACE	POŽ. ODDĚLNOST	POČET KS			ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	CELKEM KS
						1PP	1NP	2NP				
D9	800 x 1970		NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE <ul style="list-style-type: none"> JEDNOKŘÍDLÉ DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PLNÉ, HLADKÉ KONSTRUKCE – RÁM Z MASIVNÍHO LEPENÉHO DŘEVA OPLÁŠTĚNÝ DVĚMI HDF DESKAMI POVRCHOVÁ ÚPRAVA – LAKOVANÉ KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ BARVA – MATNÁ BÍLÁ KOVÁNÍ A PANTY – MATNÝ NIKL PRÁH – BEZ PRAHU 	L		1			<ul style="list-style-type: none"> DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 	<ul style="list-style-type: none"> BEZ ZASKLENÍ 	<ul style="list-style-type: none"> KLIKA / KLIKA VLOŽKA GENERÁLNÍ KLÍČ STANDARD KOVÁNÍ – MATNÝ NIKL ŠTÍTEK JEDNODÍLNÝ 	1
D10	800 x 2100		<ul style="list-style-type: none"> NOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE TEPELNĚ IZOLAČNÍ $U = 1,6W/m^2K$ MATERIÁL: HLINÍK, OCELOVÝ PLECH S PVC LAMINACÍ, SAMOOCHRANNÁ OXIDAČNÍ VRSTVA, IZOLAČNÍ VÝPLŇ ČEPY PROTI VLOUPÁNÍ BARVA BÍLÁ DŘEVĚNÝ PRÁH 	P		1			<ul style="list-style-type: none"> HLINÍKOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 	<ul style="list-style-type: none"> BEZ ZASKLENÍ 	<ul style="list-style-type: none"> PANIKOVÁ KLIKA KOVÁNÍ KOULE–PANIKOVÁ KLIKA KOVÁNÍ – MATNÝ NIKL VLOŽKA FAB ŠTÍTEK DVOUDÍLNÝ 	1
D11	2000 x 2100		NOVÉ POSUVNÉ DVEŘE <ul style="list-style-type: none"> OBOUSTRANNÉ POSUVNÉ, ZAVĚŠENÉ V HORNÍ KOLEJNICI UMÍSTĚNÉ NA STĚNĚ VE SPODNÍM KŘÍDLE JE VYFRÉZOVANÁ DRÁŽKA A V PODLAŽE ZABUDOVÁN VODÍCÍ TRN PRO POSUV DŘEVĚNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ KONSTRUKCE – RÁM Z MASIVNÍHO LEPENÉHO DŘEVA OPLÁŠTĚNÝ DVĚMI HDF DESKAMI POVRCHOVÁ ÚPRAVA – LAKOVANÉ KŘÍDLO I KOLEJNICE BARVA – MATNÁ BÍLÁ KOVÁNÍ A PANTY – MATNÝ NIKL PRÁH – BEZ PRAHU 	-		2			<ul style="list-style-type: none"> BEZ ZÁRUBNĚ 	<ul style="list-style-type: none"> SKLO ČIRÉ, JEDNODUCHÉ ROZMĚR ZASKLENÍ: 900X950 mm 	<ul style="list-style-type: none"> STANDARD KOVÁNÍ – MATNÝ NIKL OBOUSTRANNÉ PLYNULÉ TLUMENÍ DORAZŮ SYNCHRONNÍ OBOUSTRANNÉ OTVÍRÁNÍ MUŠLE (ZAPUŠTĚNÉ) BEZ ZÁMKU 	2

OZNAČENÍ	ROZMĚR [mm]	ROZMĚROVÉ SCHEMA	POPIS VÝROBKU	ORIENTACE	POŽ. ODDĚLNOST	POČET KS			ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	CELKEM KS
						1PP	1NP	2NP				
D12	800 x 1970		NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE <ul style="list-style-type: none"> JEDNOKŘÍDLÉ DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PLNÉ, HLADKÉ KONSTRUKCE – RÁM Z MASIVNÍHO LEPENÉHO DŘEVA OPLÁŠTĚNÝ DVĚMI HDF DESKAMI POVRCHOVÁ ÚPRAVA – LAKOVANÉ KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ BARVA – MATNÁ BÍLÁ KOVÁNÍ A PANTY – MATNÝ NIKL PRÁH – BEZ PRAHU PODRÍZNUTÉ DVEŘE (VIZ D.1.4.b. ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ) 	L				1	<ul style="list-style-type: none"> DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 	<ul style="list-style-type: none"> BEZ ZASKLENÍ 	<ul style="list-style-type: none"> KLIKA / KLIKA VLOŽKA GENERÁLNÍ KLÍČ STANDARD KOVÁNÍ – MATNÝ NIKL ŠTÍTEK JEDNODÍLNÝ 	1
D13	5150 x 2850		MOBILNÍ AKUSTICKÁ PŘÍČKA, MANUÁLNÍ, PLNÁ <ul style="list-style-type: none"> ZÁVĚSNÁ DĚLÍCI STĚNA ROZMĚR MODULU: 858 X 2850 mm TLOUŠŤKA PŘÍČKY 70 mm KOTVENÍ DO NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE A BOČNÍCH STĚN MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVANÁ MDF, KONSTRUKCE: HLINÍKOVÉ LIŠTY ZPŮSOB NAPOJENÍ MODULŮ PERO–DRAŽKA BARVY: KOMBINACE BAREV RAL 6021 A RAL 1002 ARETACE MODULŮ MANUÁLNÍ DOPORUČUJEME NAPŘ. VERTI MOTION					1	HLINÍKOVÁ LIŠTA	<ul style="list-style-type: none"> BEZ ZASKLENÍ 		1